

Данни за артикула: BE213200--

Моторна защита BE2, размер 1, 3P, 25-32A

Class 10A




Технически данни

Размер	1
Обхват по ток (A)	25,0-32,0
Тип	Motor protection switch
Rated operational voltage (V)	400/415 660/690
Номинална честота (Hz)	50 - 60
Номинален работен ток (A)	32
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Обхват на настройката по ток (A)	23-32
Rated current of release at AC-3 (A)	32
Стойности на електромагнитната защита (A)	448
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Клас на изключване	Class 10A
Полюси	3
Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000
Maximum switching frequency at AC-3 per hour	30


Технически данни - продължение

Дизайн на защ. от претоварване	Thermal
Relative humidity (%)	50
Защита от попадане под напрежение	Finger-proof
Степен на защита - IP	IP20
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Terminal cross-section main contact (mm ²)	25
Tightening torque [main contact] (Nm)	6
Mounting position max. deviation vertical (°)	5
Позиция на монтаж макс. хоризонтално отклонение (°)	5
Макс. надморска височина (m)	2000
Степен на замърсяване	3
Основни контакти	3 NO
Допълнителни помощни контакти	1 NO + 1 H3
Монтаж	DIN релса
размер на предпазител	-
400/415 V (A aM)	250
400/415 V (A gl/gG)	315
690 V (A aM)	160
690 V (A gl/gG)	200
Изключвателна възможност (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Температурен обхват - работен (°C)	-5 to +40
Humidity (%)	50% humidity at 40°C
Arcing distance (mm)	50
Rated power of three-phase motor in 400 V (kW)	15
Rated power of three-phase motor in 660/690 V (kW)	22
Rated power of three-phase motor in 415 V (kW)	15


Характеристика: Моторна защита BE2, размер 1, 3P, 25-32A

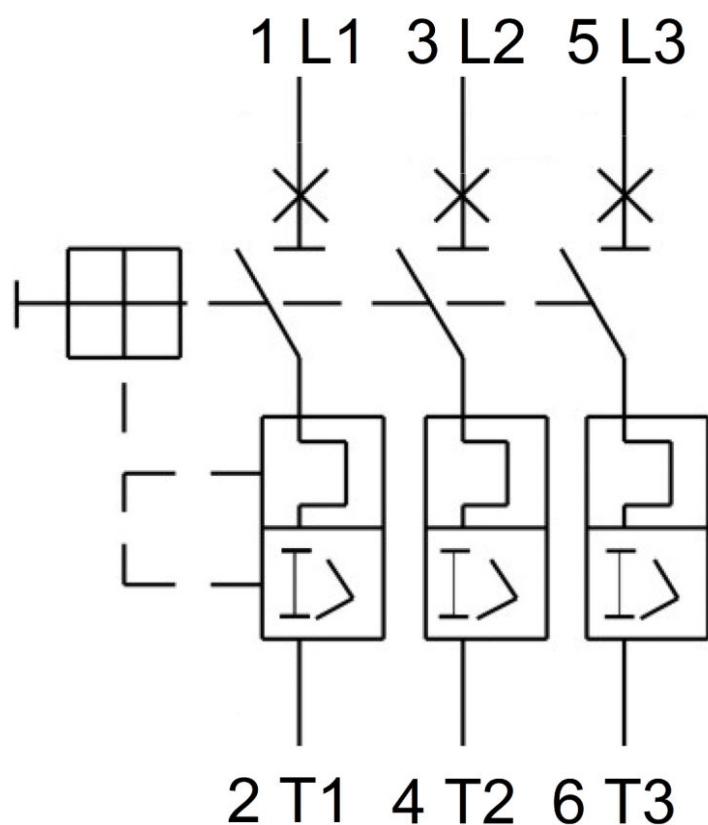

Чертеж: Моторна защита BE2, размер 1, 3P, 25-32A

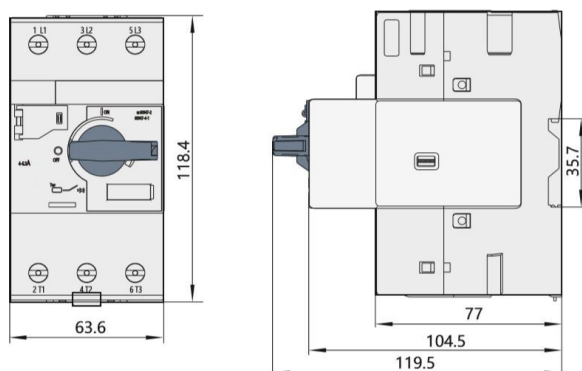

Диаграма: Моторна защита BE2, размер 1, 3P, 25-32A

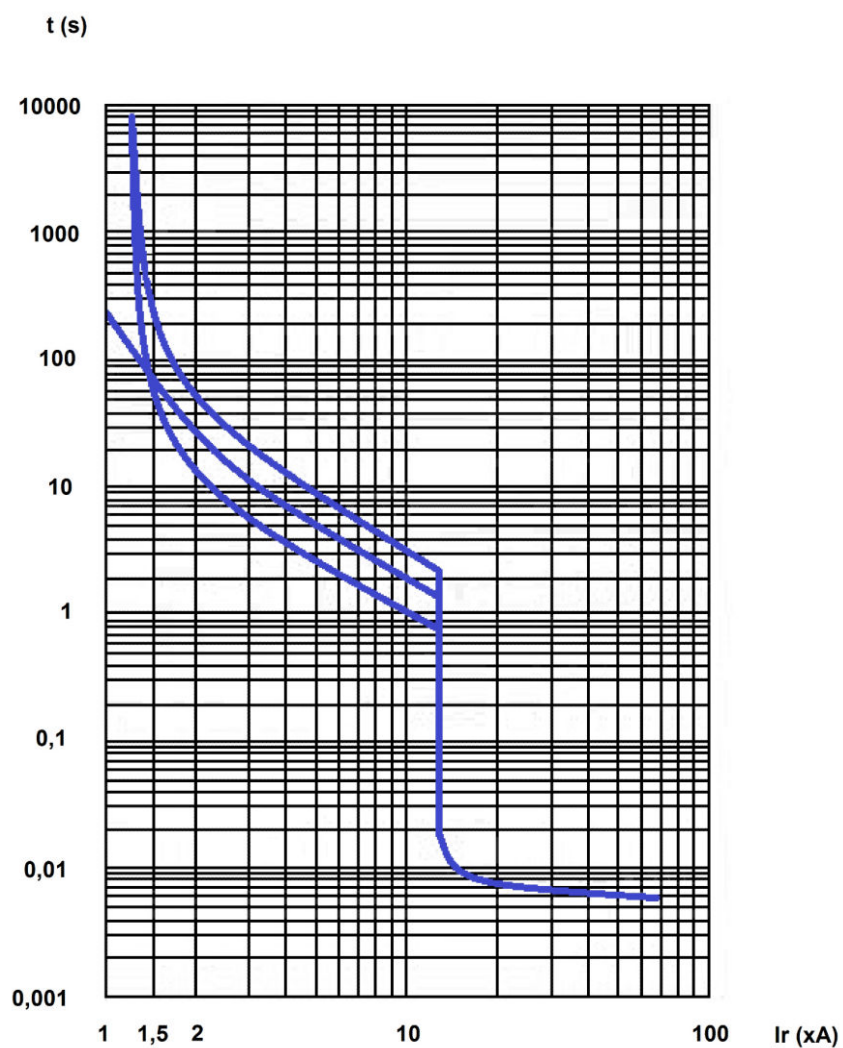

CUBICO Series Size 1

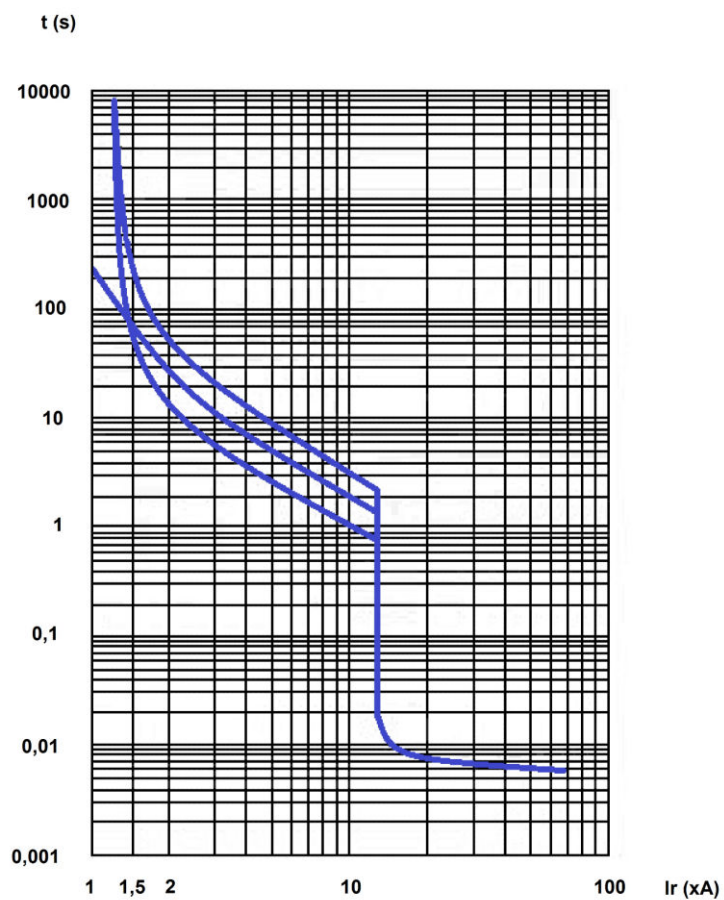


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Моторна защита BE2, размер 1, 3P, 25-32A Class 10A	BE213200
Акcesoари	
Допълнителен контакт, преден монтаж, за BE2 Акcesoари допълнителни контакти, Размер 0	BE2ZAF11
Минимално напреженов изключвател за BE2, 230VAC, 50Hz Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 0	BE2ZU230