

Данни за артикула: BXFIA117--

Токов трансформатор за реле за ток на утечка тип A, D=210mm

Transformer type: Residual current transformer, Only to be used in combination with BXFIA RCD relay! Диаметър, mm 210mm, Степен на защита - IP IP20, Primary currents (A) max. 2000



Технически данни

Нето дължина (mm)	45,00
Нето ширина (mm)	325,00
Нето височина (mm)	335,00
Нето тегло (kg)	1,85
EAN	9004840980417
Разсейвана мощност (W)	0,05
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	50
Диаметър, mm (mm)	210
Technical data	Insulation test voltage: 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min Nominal frequency: 47 - 450Hz Operating frequency: 25Hz - 10kHz, 1 min Minimum residual current: 0.25A (Value only applies if the cables are positioned exactly in the center of the transformer) Installation category: CAT III 600V reinforced Short-time overcurrent: 6x In (2 sec.)

Технически данни - продължение

Primary currents (A)	max. 2000
Температурен обхват - работен (°C)	0 bis +50
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-20 to +70
Материал	Self-extinguishing thermoplastic (UL 94-V0)
Степен на защита - IP	IP20
Terminal type	Screw terminal
Standard	EN 60947-2

Чертеж: Токов трансформатор за реле за ток на утечка тип A, D=210mm

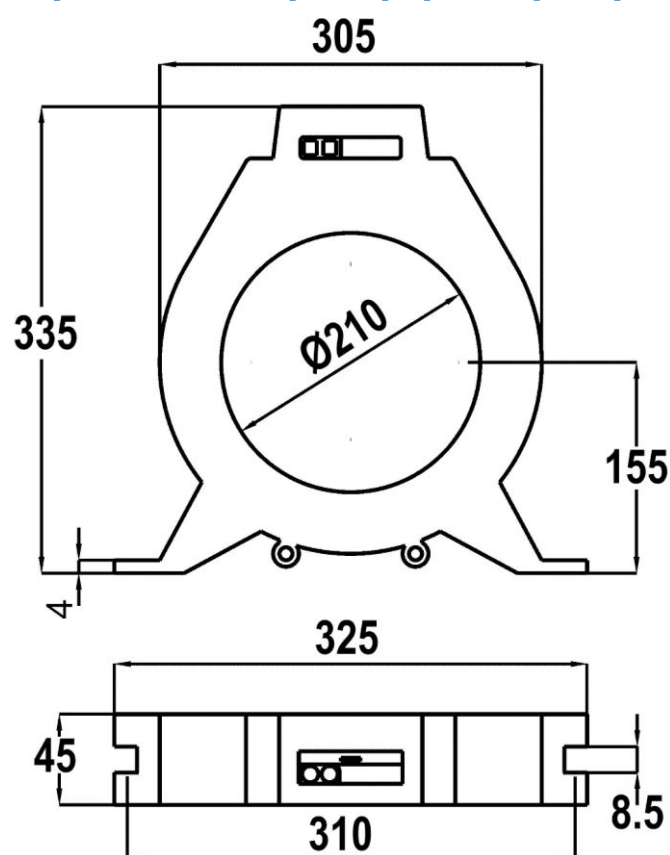


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Токов трансформатор за реле за ток на утечка тип A, D=210mm Transformer type: Residual current transformer, Only to be used in combination with BXFIA RCD relay! Диаметър, mm 210mm, Степен на защита - IP IP20, Primary currents (A) max. 2000	BXFIA117
Необходими аксесоари	
Реле за ток на утечка, тип A, без дисплей, 30mA - 30A Only to be used in combination with BXFIA Transformers! Measuring method Typ A, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Степен на защита - IP IP40 (housing), IP20 (connections)	BXFIA100
Аксесоари	
Реле за ток на утечка, тип A и F, с LCD дисплей, 30mA - 30A Only to be used in combination with BXFIA Transformers! Measuring method Type AC, A, F - TRMS, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Степен на защита - IP IP20 (housing), IP20 (connections)	BXFIA101