

Данни за артикула: BZH14111 --

Цифров времеви превкл., 1 канал, дневен, Astro функция

Вграден NFC, за DIN релса



Технически данни

Нето широчина (mm)	35,80
Нето височина (mm)	90,00
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	55
Оперативно напрежение AC (V)	230
Power consumption	0,2-1,0W
Превключващи контакти	1 ПК
Материал на контактите	AgSnO ₂
Switching capacity [Resistive]	16A / 250V~ bei cosΦ=0,6
Switching capacity [inductive load]	10A / 250VAC at Φcos =0.6
Номинална мощност на комутация (kW)	1000mW (10V/10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	Astro: ON/OFF Night: ON/OFF
памет (GB)	56
Shortest switching distance	1 min.
Accuracy	Quarz: ≤±0.5 sec./day


Технически данни - продължение

Power reserve	10 years
Data storage	Unlimited
Дисплей	LCD with backlight
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +55
Housing	Self-extinguishing thermoplastic
Монтаж	35mm DIN-Rail
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Степен на замърсяване	2
Акcesoари	Programmable via NFC app
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4kV


Таблични файлове: Цифров времеви превкл., 1 канал, дневен, Astro функция

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Характеристика: Цифров времеви превкл., 1 канал, дневен, Astro функция

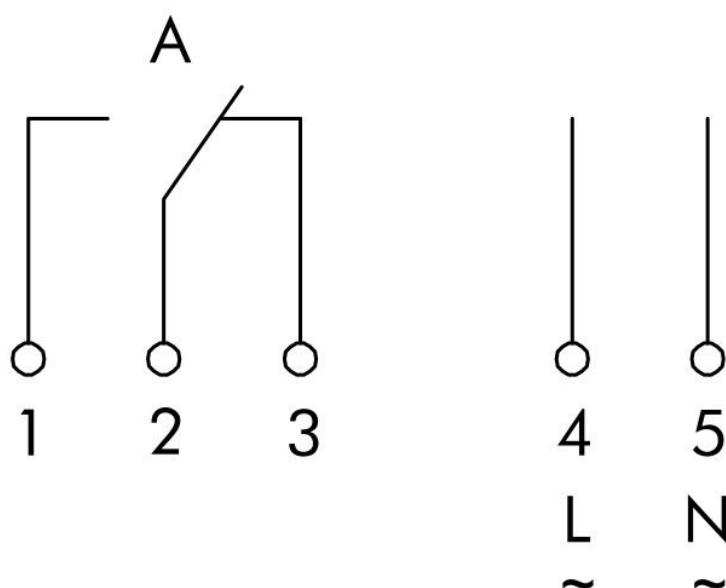

Чертеж: Цифров времеви превкл., 1 канал, дневен, Astro функция

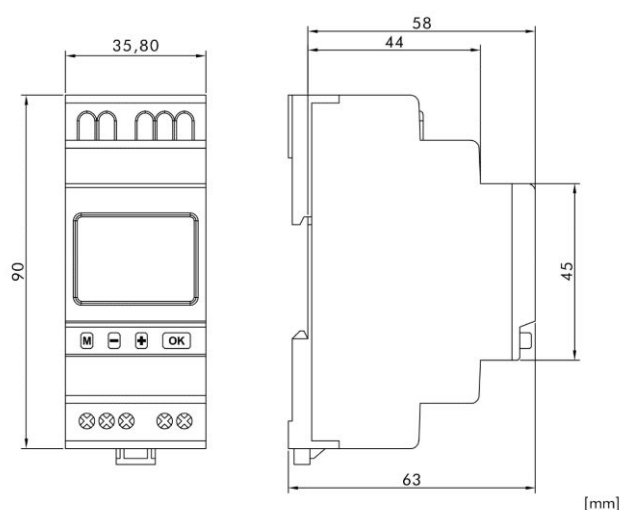

Описание	Артикулен No.
Цифров времеви превкл., 1 канал, дневен, Astro функция	BZH14111
Вграден NFC, за DIN релса	