

Данни за артикула: BZH44011--

Цифров времеви превключвател, годишен, с Astro функция, 4CO

С вграден Bluetooth, за монтаж на DIN-релса



Schrack Info

- 1, 2, 3 or 4 channels
- Daily, weekly, annual or astro programme
- 300 memory locations
- Bluetooth integrated
- Directly programmable via app (iOS, Android and Windows)
- DCF/GPS function
- Additional switching times ON, OFF and pulse according to date and time
- Permanent switching according to date and time / holiday programme
- Up to 10 special programmes possible
- Automatic summer time changeover
- Operating hours and switching pulse counter
- Easy to use
- Illuminated display
- Security through PIN coding

Highlights

- Programmable with PC or smartphone via Bluetooth (free iOS, Android and Windows app)
- No additional data key is required
- Bluetooth is integrated in the time switch
- Replaceable battery (CR 2032) with 10-year power reserve

- Random function for presence simulation
- Optimised power consumption: only 0.3W in 'standby' mode
- Quick and intuitive programming
- Programmable without mains connection
- Datensicherheit durch E-PROM


Технически данни

Нето ширина (mm)	71,50
Нето височина (mm)	90,00
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	55
Оперативно напрежение AC (V)	110-230
Power consumption	0,3 - 2,2W
Превключващи контакти	4 ПК
Материал на контактите	AgSnO ₂
Switching capacity [Resistive]	16A / 250V~ bei cosφ=1
Switching capacity [inductive load]	10A at Φcos=0.6
Номинална мощност на комутация (kW)	1.000mW (10V / 10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent, Astro
Shortest switching distance	1 min.
Accuracy	Quarz: ≤±0.5 sec./day
Power reserve	10 years
Data storage	Unlimited
Дисплей	High-resolution LC display (field of view 12.8cm)
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +55
Housing	Self-extinguishing thermoplastic
Монтаж	35mm DIN-Rail
Начин на свързване	винтова хомутна клемма
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Степен на замърсяване	2
Акcesoари	BZH04010 (Radio receiver GPS time signal) / not included

Таблични файлове: Цифров времеви превключвател, годишен, с Astro функция, 4CO

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Circuit diagram * depending on version

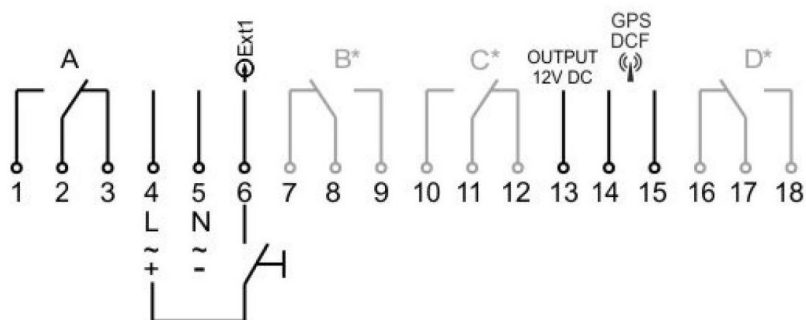

Dimensions

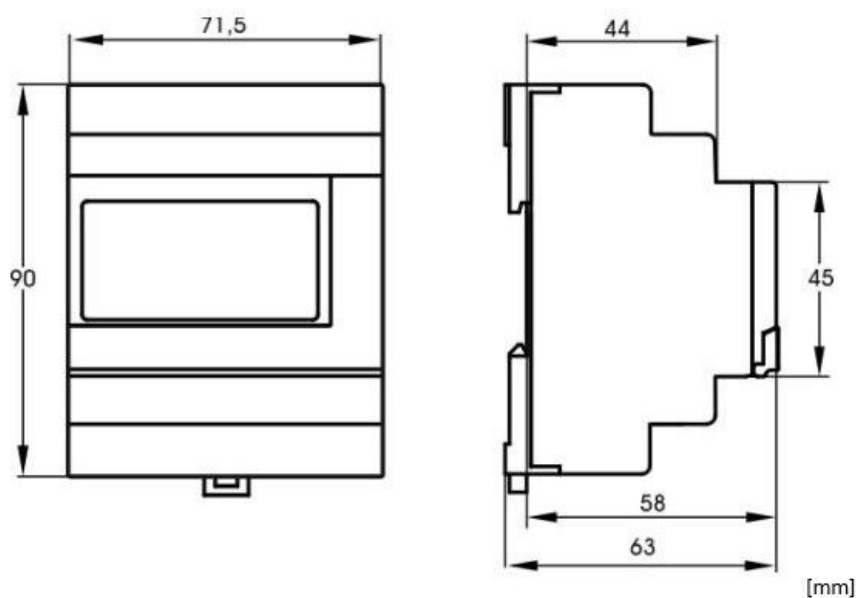


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Цифров времеви превключвател, годишен, с Astro функция, 4CO	BZH44011
С вграден Bluetooth, за монтаж на DIN-релса	
Акcesoари	
Радио приемник за GPS сигнал	BZH04010
Compatible with the BZH44011--	