

Данни за артикула: IN882111--

Changeover Switch Netz-0-Notstrom, modular, 4-pole, 100A

Версия умшалтер, Монтаж DIN релса, Номинален ток 100A, Полюси 4, Номинална мощност на комутация 37kW, Серия KN



Информация за продукта

Changeover Switch Netz-0-Notstrom, modular, 4-pole, 100A


Технически данни

Версия	умшалтер
Номинален ток (A)	100
Номинална мощност на комутация (kW)	37
Полюси	4
Монтаж	DIN релса
Terminal cross-section main contact (mm ²)	-
Flexible with ferrule [main cable] (mm ²)	35
Solid [main cable] (mm ²)	50
Stranded [main cable] (mm ²)	50
Terminal capacity auxiliary contact (mm ²)	-
Flexible with ferrule [auxiliary cables] (mm ²)	2,5
Solid [auxiliary cables] (mm ²)	2,5


Технически данни - продължение

Нето дължина (mm)	76,20
Нето ширина (mm)	184,00
Нето височина (mm)	45,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	55
Нето тегло (kg)	1,37
EAN	9004840874563
Разсейвана мощност (W)	9,60
Цвят	Сиво

Характеристика: Changeover Switch Netz-0-Notstrom, modular, 4-pole, 100A

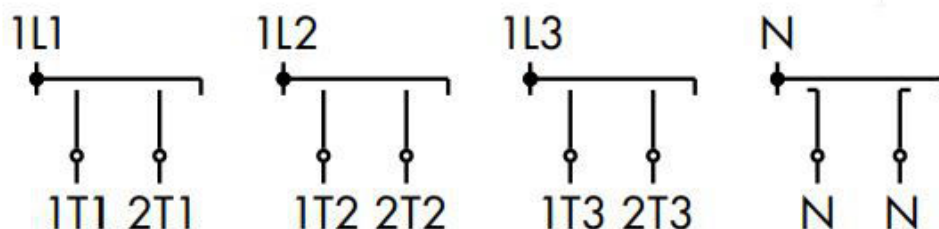

Чертеж: Changeover Switch Netz-0-Notstrom, modular, 4-pole, 100A

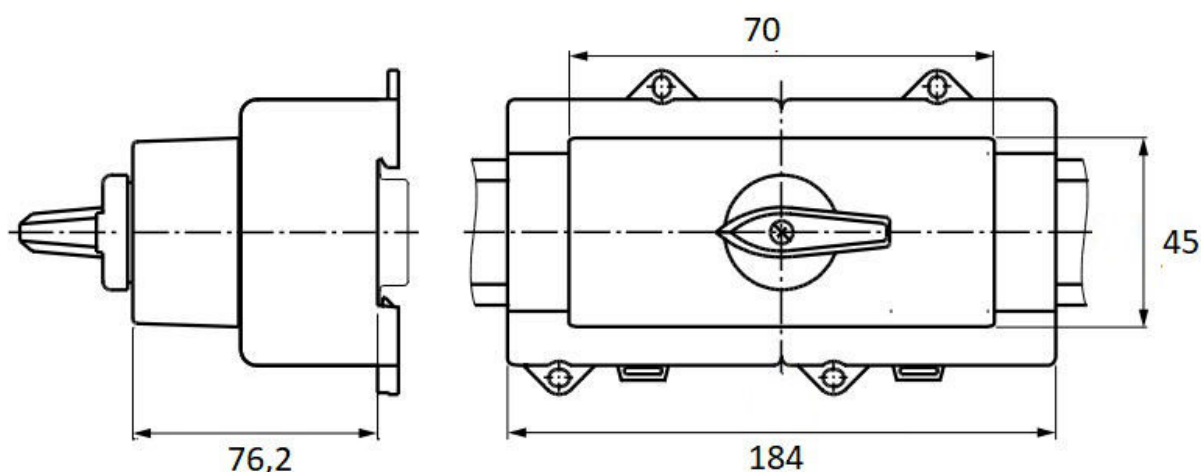

Описание	Артикулен No.
Changeover Switch Netz-0-Notstrom, modular, 4-pole, 100A Версия умшалтер, Монтаж DIN релса, Номинален ток 100А, Полюси 4, Номинална мощност на комутация 37kW, Серия KN	IN882111