

Данни за артикула: NLMI104A09

Low Power Supply MicroControl 4 circ. total max. 80 lumin.

4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 900 W
1h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, including 9Ah OGiV battery set, optionally expandable to
max. 6 circuits max. 120 luminaires, h x w x d: 630 x 350 x 720 mm



Технически данни

Нето дължина (mm)	230,00
Нето широчина (mm)	350,00
Нето височина (mm)	630,00
Нето тегло (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

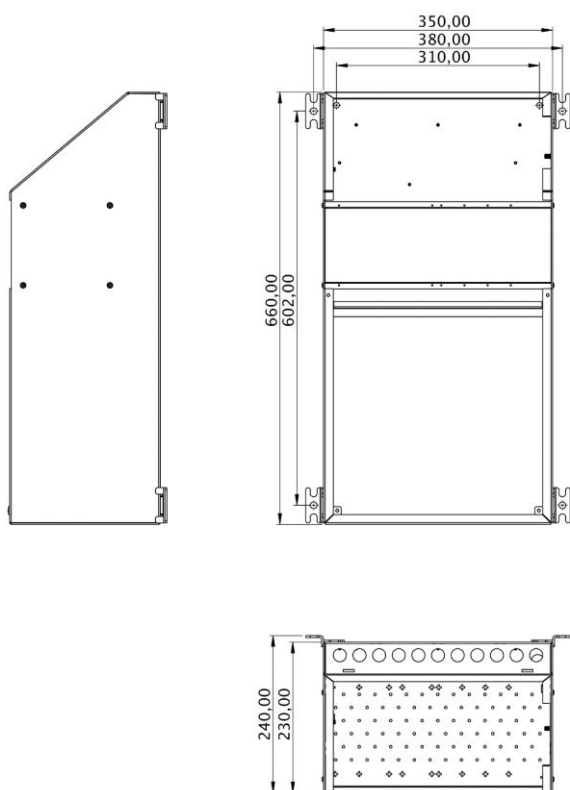


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Low Power Supply MicroControl 4 circ. total max. 80 lumin.	
4 electrical circuits, max. 80 luminaires (20 luminaires per circuit), max. power rating: 900 W 1h / 400 W 3 h / 160 W 8 h, including 9Ah OGiV battery set, optionally expandable to max. 6 circuits max. 120 luminaires, h x w x d: 630 x 350 x 720 mm	NLMI104A09
Акcesoари	
E30 fire protection panel for LPS MicroControl MI with fan	
Outside dimensions: 918 x 711 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, 105kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30, for LPS MicroControl with 7Ah or 9Ah battery set and for LPS CoreCompact 24 with 40Ah battery set	NLMIE30A
Корпус от плексиглас с ключалка за LPS Microcontrol	NLPLXMIC
3-Phasen мрежов анализатор Multicontrol	NLMCLM
Трифазен мрежов анализатор PC230	NLPC2300
Модул за заявки за светлинни превключватели 8 инст. монитор	NLSAM24
Сигнален панел с LCD дисплей и bus комуникация	NLMCT15
Сигнален панел с LCD дисплей, превкл. с ключ и bus комуник. With key switch	NLMCT15S