

Данни за артикула: AC226060--

Стоящ шкаф модулен, с монт. плоча, IP55, 2200x600x600 mm

Метален, RAL7035, с монтажна плоча, механизъм с 4 точково заключване с въртяща ръкохватка



SCHRACK-Info

- **Material** : Frame: 1.5 mm sheet steel. Doors: Single door and double door: 2 mm sheet steel. Rear, roof and side panels: 1.5 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with the **ACMPD002** accessory.

As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails **ACCLT400** (for depth 400 mm), **ACCLT500** (for depth 500 mm), **ACCLT600** (for depth 600 mm) and **ACCLT800** (for depth 800 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure

- **Bottom plates** : 1 mm galvanised sheet steel, consists of
 - two-part bottom plate at depths 400 and 500 mm,
 - three-part bottom plate at depth 600 mm and
 - four-part bottom plate at depth 800 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels including the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock

- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Side panels** : ACSW... supplied in pairs as accessory. Mounting mark visible on the side of the frame profile
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Frame with fitted door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure to enable baying while still on the pallet. All packing material is recyclable. In 400 mm wide enclosures a mounting plate, bottom plates and door frame are not included
- **Mounting requirement** : Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation add side panels



Технически данни

Нето ширина (mm)	600,00
Нето височина (mm)	2.200,00
Дълбочина (mm)	600,00
Нето тегло (kg)	108,20
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	60
Степен на защита - IP	IP55
Клас на защита	I
Материал	ламарина
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Ширина (mm)	600
Височина (mm)	2200
Дълбочина (mm)	600
Дебелина на материала на таблото (mm)	1,50
Монтажна плоча	galvanized sheet steel 3mm
Mounting plate wall thickness (mm)	3
Mounting plate width (mm)	497
Mounting plate height (mm)	2091
Mounting plate depth (mm)	3
Дебелина на стената на вратата (mm)	2
Брой долни плочи	3
Load capacity per door (kg)	100
Брой врати	1

Технически данни - продължение

Bottom plates width (mm)	430
Тип	Modular enclosure
Total Load Capacity (kg)	1500
Mounting Plate Load Capacity (kg)	1500
Разсейвана мощност (W)	-910,00

Dimension drawing

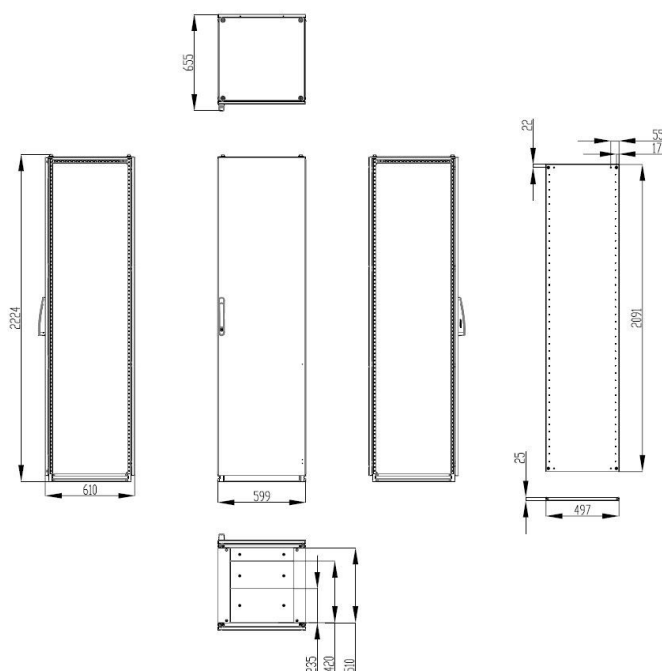


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Стоящ шкаф модулен, с монт. плоча, IP55, 2200x600x600 mm	AC226060
Метален, RAL7035, с монтажна плоча, механизъм с 4 точково заключване с въртяща ръкохватка	
Акcesoари	
LED lighth for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Комплект странични панели за шкаф (2 броя), 2200x600 mm	ACSW2206
Комплект странични панели за основа (2 броя), 600/100 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT061
Комплект преден и заден панел за основа, 600/100 mm RAL9005, Комплект = 2 броя	ACSOB061

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Комплект странични панели за основа (2 броя), 600/200 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT062
Комплект преден и заден панел за основа, 600/200 mm RAL9005, Комплект = 2 броя	ACSOB062
Таванен панел за гумирани плочи за кабелни вх. Ш=600 Д=600mm Фланци: AC/KC табла, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0606
Водещи релси за монтажни плочи за табла с дълбочина 600mm за серия AC и KC, комплект=1 (2 броя)	ACCLT600
Съединителни планки за модулни табла AC с 4 съединителни скоби и монтажни акcesoари	ACCCI060
Полиетиленова изолационна лента PE-01, IP55	ACSPDG01
Болтове M12 за повдигане на табла AC и KC (Компл. = 4 броя) Комплект = 4 броя	ACLE9301
Джоб за документи пластмасов A4	ASDRA400
Брава за табло AC/KC, черна, с пружинен механизъм Без ключалка	ACLSC502
Адаптер за ключалка полуцилиндър for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Адапторна плочка за бутон за табла AC/KC	ASLSSI537
Универсални гайки за профили, M6 (комплект = 10 броя)	ACCNM615
Монтажни винтове M6x16, в съответствие с ISO 7380 Комплект = 10 броя	ACCNK006
Универсални гайки за профили, M8 (комплект = 10 броя)	ACCNM815
Монтажни винтове M8x16, в съответствие с ISO 7380 Комплект = 10 броя	ACCNK008
DIN-релса за модулна апаратура, неразпробита, H=7.5mm, 2m Price per piece	BK14004--B
DIN-релса за модулна апаратура перфорирана 2m, цена за брой Цена за 2m	BK14005--A
DIN-релса за модулна апаратура, неразпробита, H=15mm, 2m DIN-rail high, unperforated, sendzimir zincd	IL14035--A
DIN-релса за модулна ап., с отвори 18x6.3mm, H=15mm, 2m Price per piece	IL14037
Ключ за 5 mm патрон - стандартен 1 брой	DV903532