

Данни за артикула: BK003524--

Модулно табло за открит монтаж, без врата, 4 реда, 48М

IP40, Protectionclass II, 24+4MW, RAL 9003, H=650, W=310, D=96mm



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS without doors
- Installation of sheet steel door with door clip possible
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9003 Signal white



Технически данни

Нето ширина (mm)	310,00
Нето височина (mm)	650,00

Технически данни - продължение

Дълбочина (mm)	96,00
Нето тегло (kg)	2,54
EAN	9004840970272
Разсейвана мощност (W)	-36,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	40
Безхалогенен	Yes
Версия	за монтаж на стена без вратичка
Редове	4
Брой модули на ред	12
Степен на защита - IP	IP40
Цвят	RAL 9003 (signal white)

Таблични файлове: Модулно табло за открит монтаж, без врата, 4 реда, 48M

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										

Чертеж: Модулно табло за открит монтаж, без врата, 4 реда, 48M

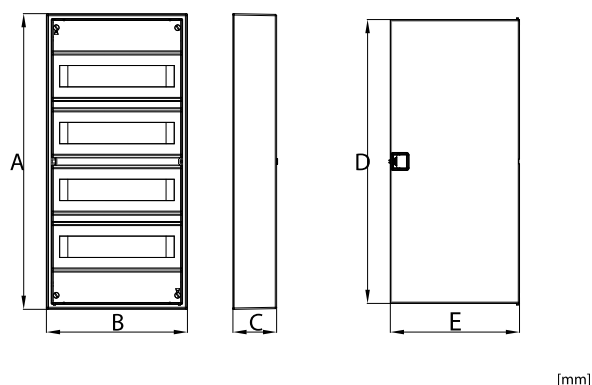


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Модулно табло за открит монтаж, без врата, 4 реда, 48М IP40, Protectionclass II, 24+4MW, RAL 9003, H=650, W=310, D=96mm	BK003524
Акcesoари	
Метална врата за BK003524, 4-реда	BK003504