

Данни за артикула: BK080159--

Табло апартаментно за открит монтаж, бяла врата, 1 ред, 24М

Табло за модулна апаратура, за открит монтаж, 1 ред 24 модула, бяла плътна врата,
IP40, H=236 W=503 D=112mm



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Технически данни

Нето ширина (mm)

502,00

Технически данни - продължение

Нето височина (mm)	235,00
Дълбочина (mm)	112,00
Нето тегло (kg)	1,44
EAN	9004840908343
Разсейвана мощност (W)	-36,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	Пластмаса
Безхалогенен	Yes
Версия	за монтаж на стена с вратичка
Редове	2
Брой модули на ред	24
Степен на защита - IP	IP40
Цвят	RAL 9003 (signal white)

Чертеж: Табло апартаментно за открит монтаж, бяла врата, 1 ред, 24М

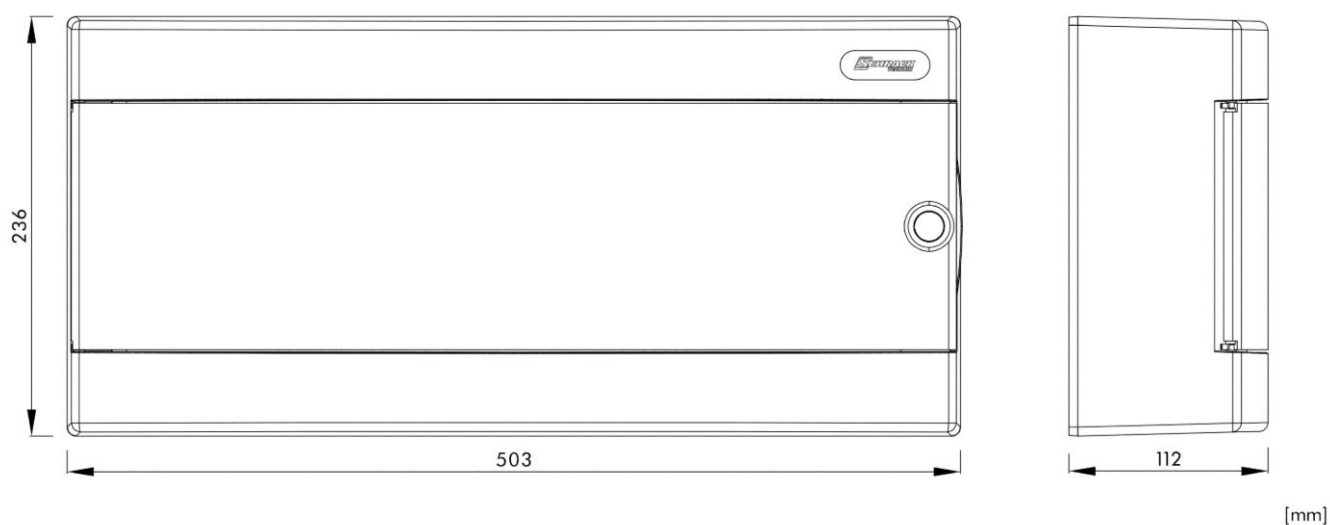


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Табло апартаментно за открит монтаж, бяла врата, 1 ред, 24М	BK080159
Табло за модулна апаратура, за открит монтаж, 1 ред 24 модула, бяла плътна врата, IP40, H=236 W=503 D=112mm	
Акcesoари	
Ключалка 2233, метална, за табла ТOPO, BK0800 + BK0801 metal, 2x keys included	BK080096