


Данни за артикула: BK0855042K

Media combi-enclosure frame and door, vertical 4-rows

series Gemini, upper section installation part with 2x DIN-rails (28MW), lower section media part with 2x plastic mounting plates and 1x integrated socket, without wall box, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white), integrated socket not approved for sale in Switzerland

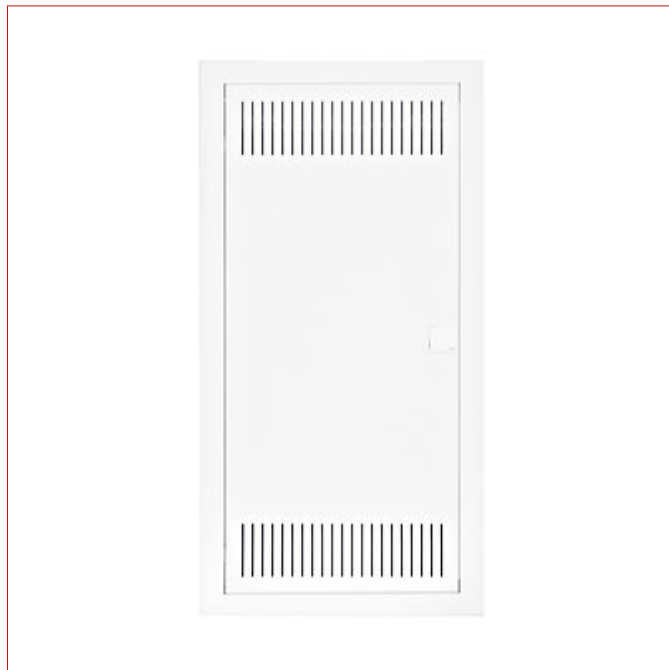

SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information** :
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Технически данни

Нето широчина (mm)	346,00
Нето височина (mm)	717,00
Дълбочина (mm)	36,00
Нето тегло (kg)	3,60
EAN	9004840977783
Разсейвана мощност (W)	-54,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	ламарина
Безхалогенен	Yes
Версия	скрит монтаж с врата
Редове	2
Брой модули на ред	12
Степен на защита - IP	IP30
Клас на защита	2
Impact Resistance	IK08
Цвят	RAL 9003 (signal white)

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Media combi-enclosure frame and door, vertical 4-rows series Gemini, upper section installation part with 2x DIN-rails (28MW), lower section media part with 2x plastic mounting plates and 1x integrated socket, without wall box, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white), integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK0855042K
Необходими аксесоари			
Основа за вграждане, за гипсокартон, 4 реда, 56 модула за 4-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални), височина=688 ширина=324 дълбочина=87mm			BK0850542A
Основа за вграждане, за тухлена стена, 4 реда, 48/56 модула за 4-редови табла за вграждане BK085, BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикално) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални), височина=688 ширина=324 дълбочина=87mm			BK0850042A
Аксесоари			
Контакт, двоен, 16A, с монтажен комплект за BK085 за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085050
Държач за ком. устройства за табла BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures			BK085094-A
Комплект свързващи вертикални скоби (2 бр.) за BK085 табла за свързване на вертикални табла BK085, материал ABS			BK085095
DIN-релса с плосък дизайн, за табла BK085 за апаратура с по-голяма височина от стандартната (например аресторни защиты), за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085099
Секретна ключалка 2233X за табла BK085... метална metal, 1x key included			BK085097
Резервен ключ, за ключалка 2233X (BK085097--)			BK085093
Подходящ за секретна ключалка (BK085097--) 2233X (метална) за BK085 табла			
Резервен комплект за рамка с вратата за BK085 включва: 1x скоби за врата, 2x панти, 1x 6-точкови фиксиращи скоби за рамка, 2x скоби за закрепване на лицеви панел			BK085090

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари			
Резервни скоби за BK085, за основа за гипсокартон			BK085091
Включва: 4x фиксиращи елемента с винт, 4x монтажни планки			
Адаптер за DIN шина за 1 порт			HSERH010GS
Lightgrey			
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6a, 10GB (SFA)			HSEMRJ6GWA
(SFA)			
S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blue RAL5015, Sale per meter	79	28	HSEKP423CB
Единичен контакт за вграждане, за табла серия Gemini			
for additional installation in BK0855 media combi-enclosures (vertical), integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK085049