


Данни за артикула: BK0855052F

Рамка и врата за слаботоково комб. табло, верт., 5 реда

Предна лицева част с 3 DIN релси (36+6 модула), две перфорирани монтажни плочи за оборудване и един контакт за вграждане, без кутия за стена, WLAN удобрен, IP30, RAL9003 (бяло)



SCHRACK-Info

- 5-row media combi-enclosure for partition walls or solid walls
- 3x DIN-rails (36+6MW), 1x mounting plate 210mm high with 1x built-in socket
- General information:
- WLAN proofed
- Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
- Frame design high (6mm high)
- Protection class: II
- Degree of protection: IP30
- Color: RAL9003 (Signal white)




Технически данни


Технически данни - продължение

Нето ширина (mm)	346,00
Нето височина (mm)	842,00
Дълбочина (mm)	36,00
Нето тегло (kg)	5,00
EAN	9004840867350
Разсейвана мощност (W)	-61,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60

Чертеж: Рамка и врата за слаботоково комб. табло, верт., 5 реда

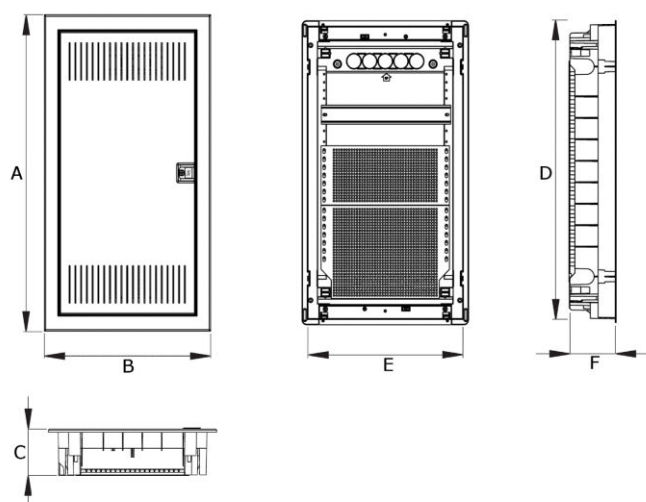

Чертеж: Рамка и врата за слаботоково комб. табло, верт., 5 реда

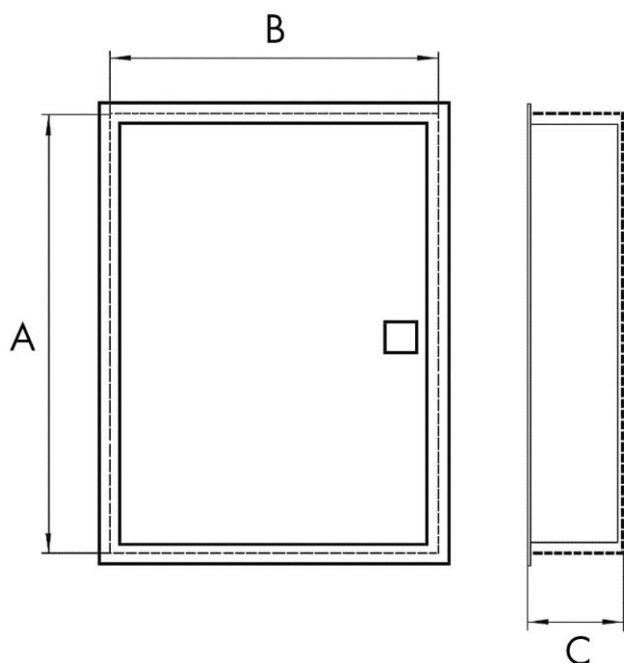

Таблични файлове: Рамка и врата за слаботоково комб. табло, верт., 5 реда

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung[W]*
BK0855032F	592	346	94	549	306	87	3	1	14	2	-45
BK0855042F	717	346	94	673	306	87	4	2	28	2	-54
BK0855052F	842	346	94	817	306	87	5	3	42	2	-61

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Таблични файлове: Рамка и врата за слаботоково комб. табло, верт., 5 реда

Artikelnummer		Putznische			Hohlwandausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
Mauerwannen		A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]			
Mauerwerk	Hohlwand								
BK0850032A	BK0850532A	562	320	90	533	310	3	1	14
BK0850042A	BK0850542A	685	320	90	677	310	4	2	28
BK0850052A	BK0850552A	808	320	90	800	310	5	3	-42

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Рамка и врата за слаботоково комб. табло, верт., 5 реда Предна лицева част с 3 DIN релси (36+6 модула), две перфорирани монтажни плочи за оборудване и един контакт за вграждане, без кутия за стена, WLAN удобрен, IP30, RAL9003 (бяло)			BK0855052F
Необходими аксесоари			
Основа за вграждане, за гипсокартон, 5 реда, 70 модула за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комбинирани слаботокови табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817 широчина=324 дълбочина=87mm			BK0850552A
Основа за вграждане, за тухлена стена, 5 реда, 70 модула за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комуникационни табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817 широчина=324 дълбочина=87mm			BK0850052A
Аксесоари			
Контакт, двоен, 16A, с монтажен комплект за BK085 за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085050
Държач за ком. устройства за табла BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures			BK085094-A
Комплект свързващи вертикални скоби (2 бр.) за BK085 табла за свързване на вертикални табла BK085, материал ABS			BK085095
DIN-релса с плосък дизайн, за табла BK085 за апаратура с по-голяма височина от стандартната (например аресторни защити), за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085099
Секретна ключалка 2233X за табла BK085... метална metal, 1x key included			BK085097
Резервен ключ, за ключалка 2233X (BK085097--)			BK085093
Подходящ за секретна ключалка (BK085097--) 2233X (метална) за BK085 табла			
Резервен комплект за рамка с вратата за BK085 включва: 1x скоби за врата, 2x панти, 1x 6-точкови фиксиращи скоби за рамка, 2x скоби за закрепване на лицевия панел			BK085090
Резервни скоби за BK085, за основа за гипсокартон Включва: 4x фиксиращи елемента с винт, 4x монтажни планки			BK085091
Адаптер за DIN шина за 1 порт Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6a, 10GB (SFA) (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, 40% стр. 4 от 5 Sale per meter			HSEK423HB

