


Данни за артикула: BK0855053K

Media combi frame and door, vertical 5-rows, 2 DIN-rails

series Gemini, upper section installation part with 2x DIN-rails (28MW), lower section media part 300mm high with 3x plastic mounting plates, with 1x integrated socket, without wall box, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white), integrated socket not approved for sale in Switzerland

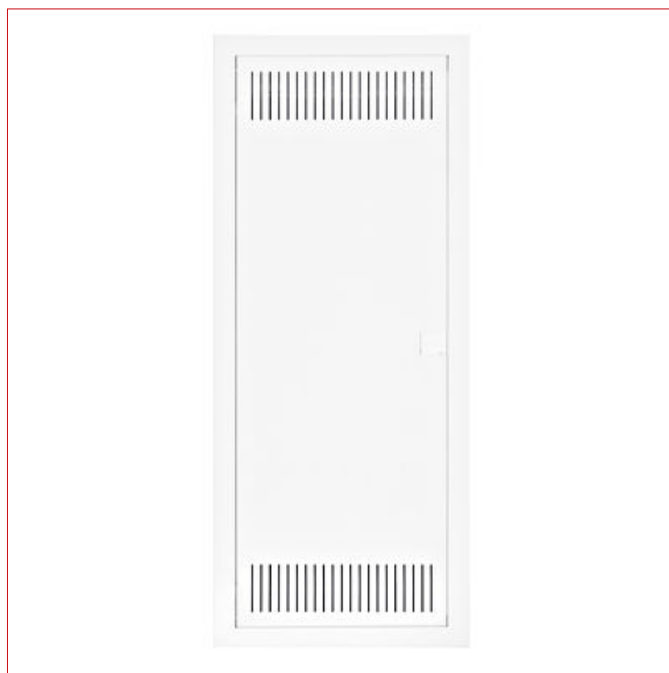

SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Технически данни

Нето широчина (mm)	346,00
Нето височина (mm)	842,00
Дълбочина (mm)	36,00
Нето тегло (kg)	5,00
EAN	9004840977790
Разсейвана мощност (W)	-61,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Безхалогенен	Yes
Степен на защита - IP	IP30
Клас на защита	2
Impact Resistance	IK08

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Media combi frame and door, vertical 5-rows, 2 DIN-rails series Gemini, upper section installation part with 2x DIN-rails (28MW), lower section media part 300mm high with 3x plastic mounting plates, with 1x integrated socket, without wall box, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white), integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK0855053K
Необходими аксесоари			
Основа за вграждане, за гипсокартон, 5 реда, 70 модула за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комбинирани слаботокови табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817 широчина=324 дълбочина=87mm			BK0850552A
Основа за вграждане, за тухлена стена, 5 реда, 70 модула за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комуникационни табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817 широчина=324 дълбочина=87mm			BK0850052A
Аксесоари			
Контакт, двоен, 16A, с монтажен комплект за BK085 за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085050
Държач за ком. устройства за табла BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures			BK085094-A
Комплект свързващи вертикални скоби (2 бр.) за BK085 табла за свързване на вертикални табла BK085, материал ABS			BK085095
DIN-релса с плосък дизайн, за табла BK085 за апаратура с по-голяма височина от стандартната (например аресторни защити), за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085099
Секретна ключалка 2233X за табла BK085... метална metal, 1x key included			BK085097
Резервен ключ, за ключалка 2233X (BK085097--) Подходящ за секретна ключалка (BK085097--) 2233X (метална) за BK085 табла			BK085093
Резервен комплект за рамка с вратата за BK085 включва: 1x скоби за врата, 2x панти, 1x 6-точкови фиксиращи скоби за рамка, 2x скоби за закрепване на лицевия панел			BK085090
Резервни скоби за BK085, за основа за гипсокартон Включва: 4x фиксиращи елемента с винт, 4x монтажни планки			BK085091
Адаптер за DIN шина за 1 порт Lightgrey			HSERH010GS

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари			
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6a, 10GB (SFA) (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blue RAL5015, Sale per meter	79	28	HSEKP423CB
Единичен контакт за вграждане, за табла серия Gemini for additional installation in BK0855 media combi-enclosures (vertical), integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK085049