


Данни за артикула: BS990072--

Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI

Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1MW RCBO of AI series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm², 56MW, MW=18mm

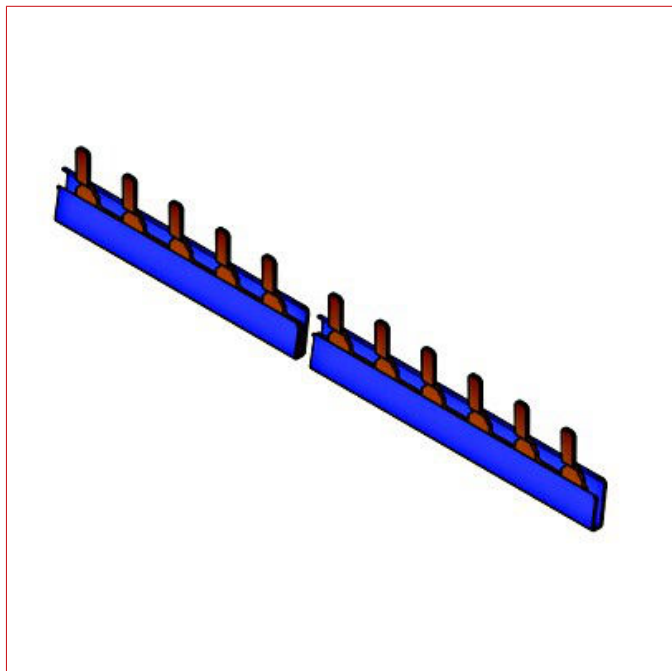

Технически данни

Сечение (mm ²)	10
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Материал	E-Cu-ETP
Изолационен материал	Polyvinylchloride (PVC)
Безхалогенен	no
Overvoltage category	3
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4kV
Номинално напрежение	240/415VAC/DC
Степен на замърсяване	2
Tracking resistance	CTI 600
Разсейвана мощност (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Rated conditional short-circuit-current	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Технически данни - продължение

Min. air disdance	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm
Степен на защита - IP	IP20

Чертеж: Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI

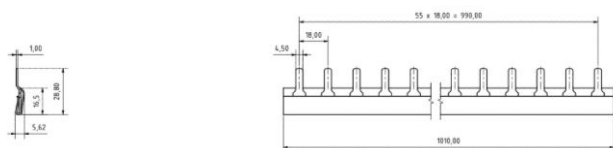


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI	BS990072
Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1MW RCBO of AI series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm², 56MW, MW=18mm	
Необходими аксесоари	
Крайна капачка за гребен 1P, синя	BSA90108
Аксесоари	
Защитна капачка за виличен гребен, жълта	BSB00303
Cover for reserve spaces on the busbar	