


Данни за артикула: BSA90151 --

Разпределителен гребен, 1хДТЗ N+3, 4хАП N+1, 12M

Compact-Busbar, suitable for products of AMPARO series, Forkbusbar, 4-pole, not possible to break off, the shortening is not possible, no end caps required



Технически данни

Сечение (mm ²)	10
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Материал	E-Cu-ETP
Изолационен материал	Polyvinylchloride (PVC)
Безхалогенен	no
Overvoltage category	3
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4kV
Номинално напрежение	240/415VAC/DC
Степен на замърсяване	2
Tracking resistance	CTI 600
Разсейвана мощност (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Rated conditional short-circuit-current	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Технически данни - продължение

Min. air disdance	≤3,0mm
Min. creepage distance	≤5,0mm
Степен на защита - IP	IP20
Реакция на пламък	PV/ABS V-0 at 1,5mm according to UL94

Чертеж: Разпределителен гребен, 1хДТЗ N+3, 4хАП N+1, 12М

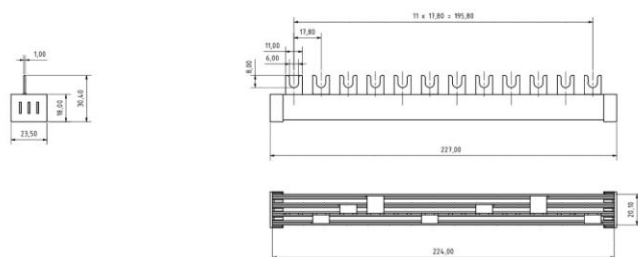


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпределителен гребен, 1хДТЗ N+3, 4хАП N+1, 12M Compact-Busbar, suitable for products of AMPARO series, Forkbusbar, 4-pole, not possible to break off, the shortening is not possible, no end caps required	BSA90151
Акcesoари	
Защитна капачка за виличен гребен, жълта Cover for reserve spaces on the busbar	BSB00303
Busbar end-cap 4-pole	BSA90118