

Данни за артикула: BSA90152--

Разпределителен гребен, 1хДТЗ N+3, 1хАП N+3, 2хАП N+1, 12М

Compact-Busbar, suitable for products of AMPARO series, Forkbusbar, 4-pole, not possible to break off, no end caps required



Технически данни

Сечение (mm ²)	10
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Материал	E-Cu-ETP
Изолационен материал	Polyvinylchloride (PVC)
Безхалогенен	no
Overvoltage category	3
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4kV
Номинално напрежение	240/415VAC/DC
Степен на замърсяване	2
Tracking resistance	CTI 600
Разсейвана мощност (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Rated conditional short-circuit-current	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Технически данни - продължение

Min. air disdance	≤3,0mm
Min. creepage distance	≤5,0mm
Степен на защита - IP	IP20
Реакция на пламък	PV/ABS V-0 at 1,5mm according to UL94

Чертеж: Разпределителен гребен, 1хДТЗ N+3, 1хАП N+3, 2хАП N+1, 12М

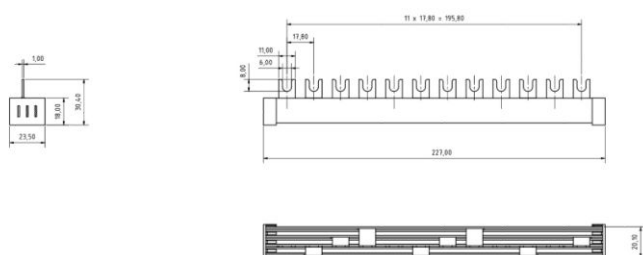


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпределителен гребен, 1хДТЗ N+3, 1хАП N+3, 2хАП N+1, 12М Compact-Busbar, suitable for products of AMPARO series, Forkbusbar, 4-pole, not possible to break off, no end caps required	BSA90152
Акcesoари	
Защитна капачка за виличен гребен, жълта Cover for reserve spaces on the busbar	BSB00303