

Данни за артикула: BSB00060--

Разпределителен гребен, виличен, 4P, 8M (1M=18mm), 16mm²

Компактен гребен, виличен, 4P, без възможност за отчупване на пинове



Schrack-Info

- Compact-Busbar for wiring of devices with: Dual-function terminal, screw terminal, screw connection, bracket terminal, flat terminal
- Division unit 17.8mm
- 8 MW
- Phase sequence: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (other applications possible)
- No end caps required


Технически данни

Сечение (mm ²)	10
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Max. current beginning	80A
Max. current middle	130A
Материал	E-Cu-ETP
Изолационен материал	PC
Безхалогенен	According DIN EN 50267-2-2
Температурен обхват - работен (°C)	till 125
Устойчивост на пламък (°C)	960


Технически данни - продължение

Overvoltage category	3
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4k
Номинално напрежение	400V-AC
Short circuit withstand	100Agl / 25 kA
Диелектрична якост	36kV/mm
Степен на замърсяване	2
Climatic proofing	IEC 68-2
Fire classification	2
Tracking resistance	CTI 600
Разсейвана мощност (W)	3,00

Dimensions in mm

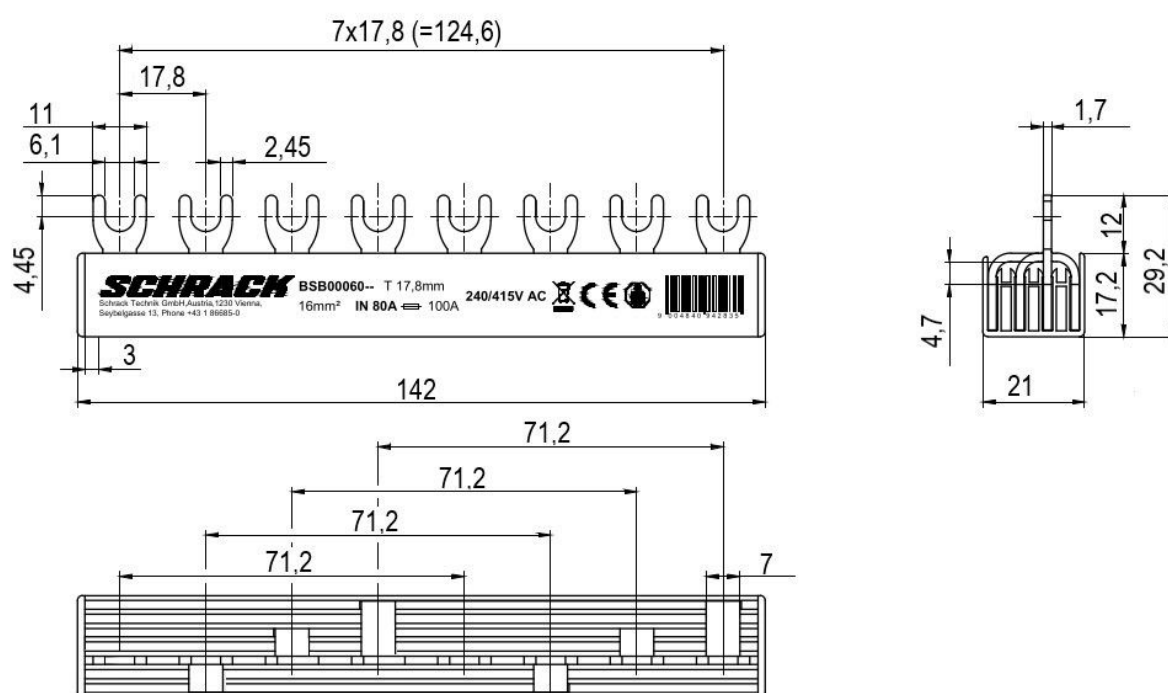

Feeding at beginning or end of busbar

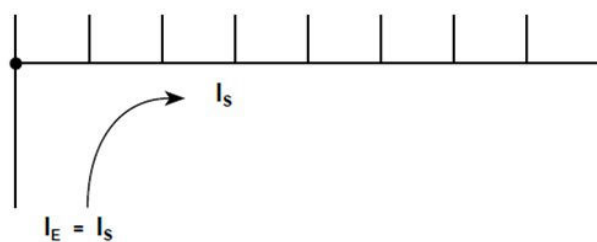

Other feedings

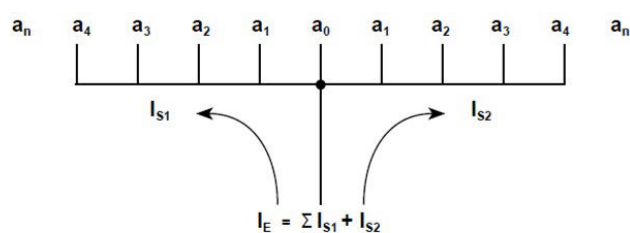


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпределителен гребен, виличен, 4P, 8M (1M=18mm), 16mm ²	BSB00060
Компактен гребен, виличен, 4P, без възможност за отчупване на пинове	
Акcesoари	
Защитна капачка за виличен гребен, жълта	BSB00303
Cover for reserve spaces on the busbar	