

Данни за артикула: BSB90155-A

Разпределителен гребен, виличен, компактен, 3P, 12M, 10mm²

Compact-Busbar, Forkbusbar, 3-pole, not possible to break off, No end caps required




Технически данни

Сечение (mm ²)	10
Стандарт на продукта	EN 61439-1
Max. current beginning	63A
Max. current middle	100A
Материал	E-Cu-ETP
Изолационен материал	PC
Безхалогенен	According DIN EN 50267-2-2
Температурен обхват - работен (°C)	til 125
Устойчивост на пламък (°C)	960
Overvoltage category	3
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4kV
Номинално напрежение	400V-AC
Short circuit withstand	100Agl / 25 kA
Диелектрична якост	36kV/mm
Степен на замърсяване	2
Climatic proofing	IEC 68-2
Fire classification	2


Технически данни - продължение

Tracking resistance	CTI 600
Разсейвана мощност (W)	4,30

Чертеж: Разпределителен гребен, виличен, компактен, 3P, 12M, 10mm²

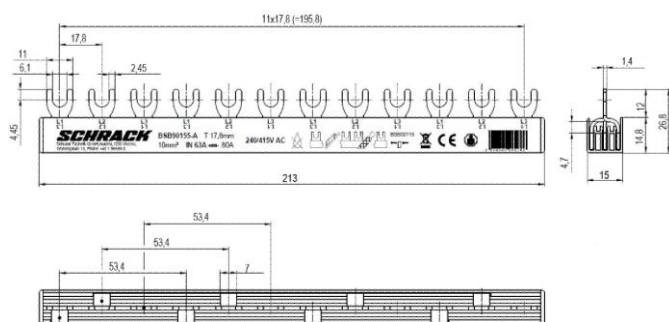

Диаграма: Разпределителен гребен, виличен, компактен, 3P, 12M, 10mm²

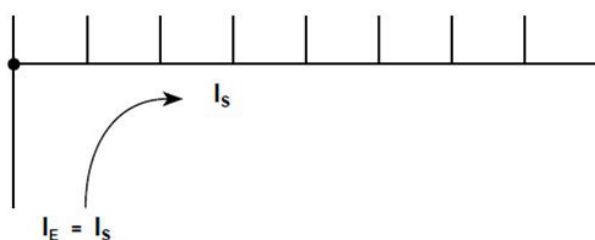

Диаграма: Разпределителен гребен, виличен, компактен, 3P, 12M, 10mm²

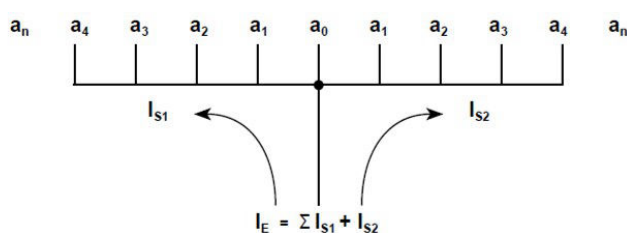


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпределителен гребен, виличен, компактен, 3P, 12M, 10mm ² Compact-Busbar, Forkbusbar, 3-pole, not possible to break off, No end caps required	BSB90155-A
Необходими аксесоари	
Крайна капачка за разпределителен гребен 2/3P End-cap for isolation on the ends of bthe busbars	BS900116
Аксесоари	
Защитна капачка за виличен гребен, жълта Cover for reserve spaces on the busbar	BSB00303
Крайна капачка за гребен 3P, 10mm ² End-cap for isolation on the ends of bthe busbars	BSB00115-A