

Данни за артикула: BZH11251--

Времеви превключвател, механичен, 2М, 230V AC, 1CO

За DIN-релса



Schrack-Info

- Daily program
- Slim format 35mm
- Captive setting keys
- Manual override switch
- Permanent ON / Permanent OFF / AUTO

Технически данни

Нето широчина (mm)	35,00
Нето височина (mm)	105,00
Мин. околна температура (°C)	-5
Макс. околна температура (°C)	50
Оперативно напрежение AC (V)	230
Power consumption	0,4W
Превключващи контакти	1 ПК
Материал на контактите	AgSnO ₂
Switching capacity [Resistive]	16A / 250V~ cosΦ=1


Технически данни - продължение


Switching capacity [inductive load]	2,5A / 250V~ at $\cos\Phi=0,6$
Номинална мощност на комутация (kW)	min. 1000mW (10V / 10mA)
Shortest switching distance	30 min
Accuracy	Quarz: $\leq \pm 1$ sec./day
Температурен обхват - работен (°C)	-5 to +50
Housing	Self-extinguishing thermoplastic
Монтаж	35mm DIN-Rail
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Степен на замърсяване	2
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	4kV

Таблични файлове: Времеви превключвател, механичен, 2М, 230V AC, 1CO

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkompensiert	1000W
Leuchtstofflampe reihenkompensiert	750W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Характеристика: Времеви превключвател, механичен, 2М, 230V AC, 1CO



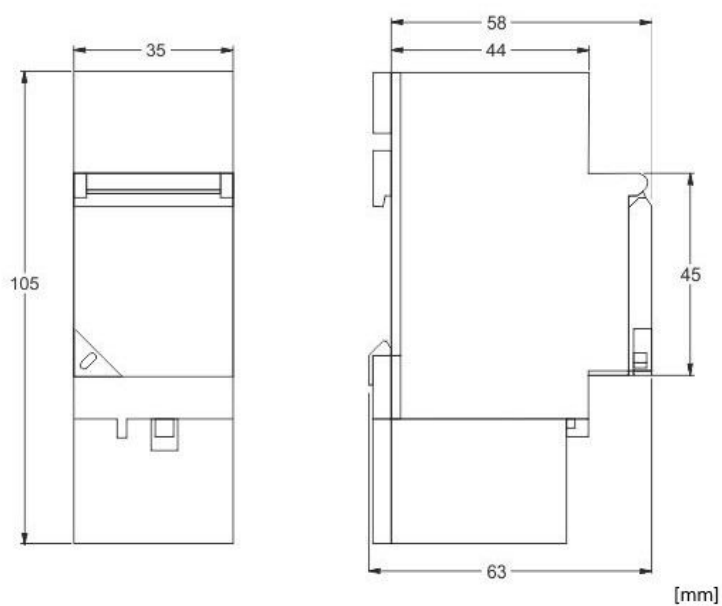Чертеж: Времени превключвател, механичен, 2М, 230V AC, 1CO

Описание	Артикулен No.
Времеви превключвател, механичен, 2М, 230V AC, 1 CO За DIN-релса	BZH11251