


Данни за артикула: EV103025--

Димер 3-400 VA за димируеми LED с капак

To be completed in VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" with frame 1-gang EV105301-- , 2-gang EV105302-- , 3-gang EV105303-- ; in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.

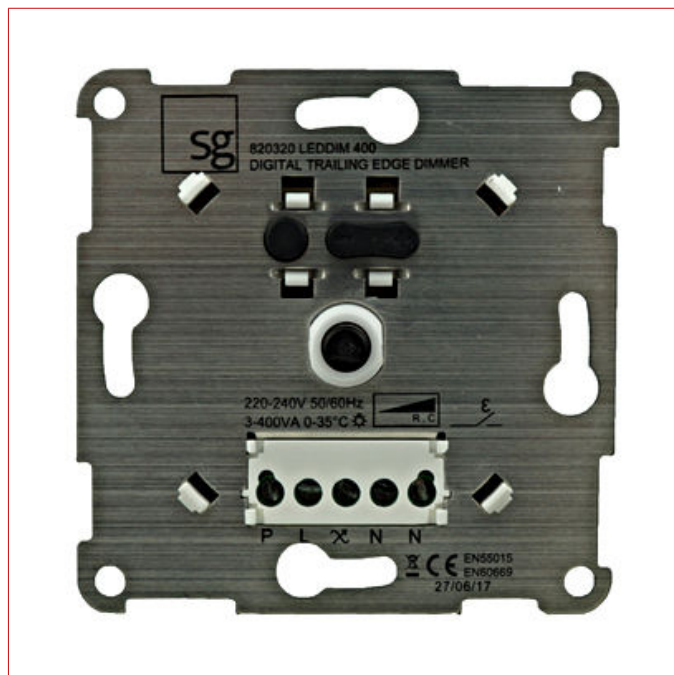

Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitwert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.




Технически данни

Серия	03-VISIO 50
Дизайн	CUBIC CLASSIC
Тип продукт	Dimmer
Тип димер	Leading edge dimmer
Load type	Ohmic Capacitive


Технически данни - продължение

Dimmable illuminants	Low voltage halogen lamp with electronic transformer Dimmable 230V LED lamp Incandescent lamp High voltage halogen lamp
Power range	3-400 W/VA
Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Работна температура	0°C to +35°C
Степен на защита - IP	IP20
Цвят	Бяло
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Свързващи клеми	в съответствие с EN 60669-1
Допустими кабели	Flexible with end splice Flexible Твърд
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	ABS Galvanized steel
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
маркировка от изпитание	VDE
Размери (mm)	71x71x42
Дълбочина на монтаж (mm)	35

Анschlussplan

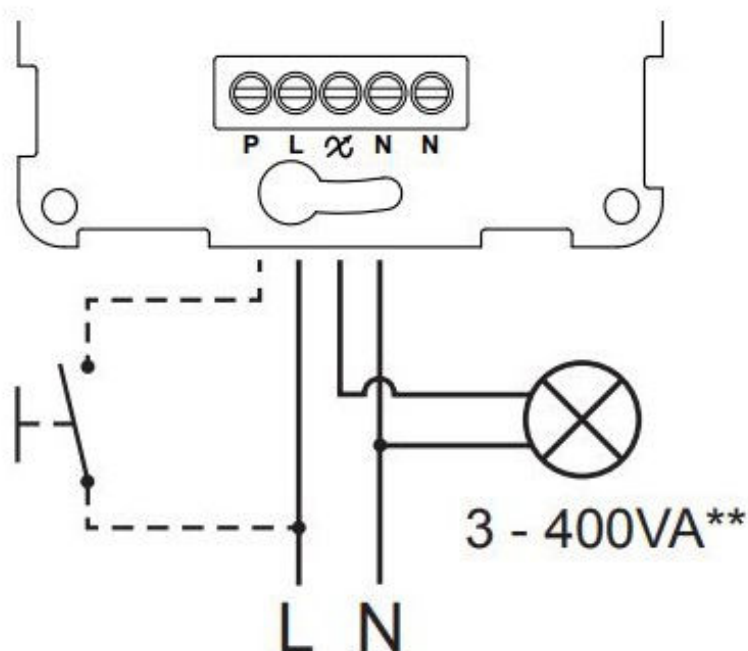

Abmessungen (mm)

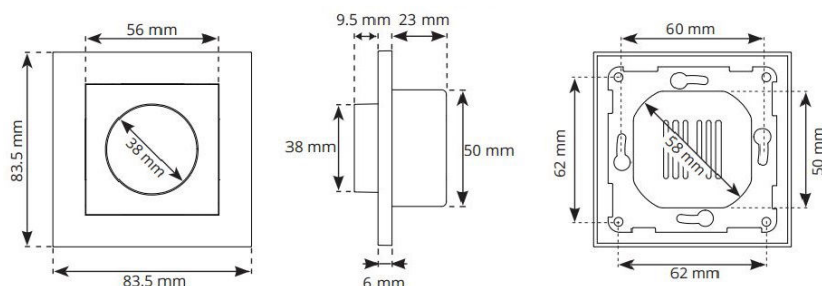

Описание	Артикулен No.
Димер 3-400 VA за димируеми LED с капак To be completed in VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" with frame 1-gang EV105301-- , 2-gang EV105302-- , 3-gang EV105303-- ; in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.	EV103025