

Данни за артикула: EV210025--

Ключ за щори с 2 бутона и заключваща система, IP54

Surface mounted, Номинален ток 10A, Начин на свързване щепселна клема



Schrack-Info

Robust surface-mounted switch made of durable and weather-resistant, glass-fibre-reinforced thermoplastic material equipped with an electrical interlock so that simultaneous actuation of the rockers only switches through one output. The switch is IP54 splash-proof and also provides additional protection against dust. Furthermore, it is resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time has a high impact strength (IK05). Inside the switch there is already a connected quick connection terminal for the earthing connection, which allows an even easier connection. Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.



Технически данни

Нето дължина (mm)	83,00
Нето ширина (mm)	74,00
Нето височина (mm)	56,00
Нето тегло (kg)	0,11
Серия	05-VISIO IP54
Тип продукт	Ключ
Оперативно напрежение AC (V)	230

Технически данни - продължение

Ток на комутация (AX)	10
Монтаж	Wall-mounted
Тип на закрепване	винтов
Степен на защита - IP	IP54
Цвят	Сиво
Начин на свързване	щепселна клема
Допустими кабели	Твърд
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	ABS Мед
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
маркировка от изпитание	VDE
Размери (mm)	83x74x56

Abmessungen (mm)

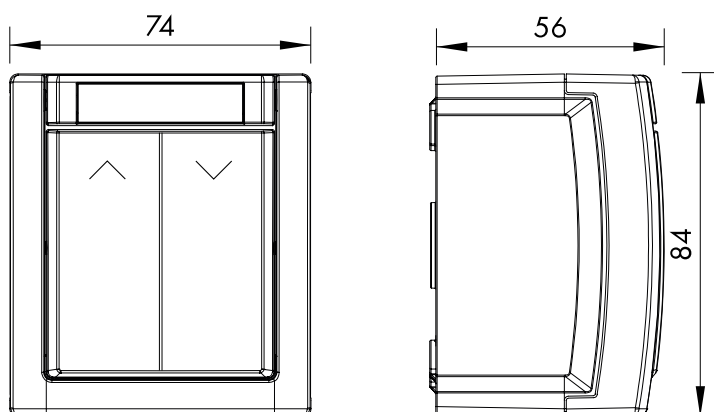


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Ключ за щори с 2 бутона и заключваща система, IP54 Surface mounted, Номинален ток 10А, Начин на свързване щепселна клема	EV210025
Акcesoари	
Адаптер за вертикален, VISIO IP54, 5 броя Surface mounted, cage clamps, , ABS, RoHS,	EV217002