


Данни за артикула: HLP09H002V

FO Пигтейл E2000/APC, 9/ 125µm OS2, 2m, 12 pcs, Class B

PREMIUM, цветен

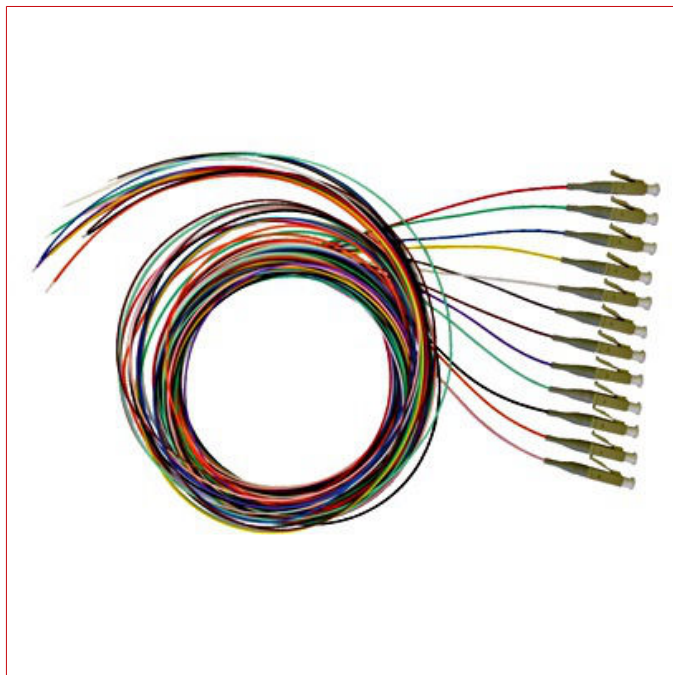

OS2

Технически данни

Нето широчина (mm)	120,00
Нето височина (mm)	15,00
Нето тегло (kg)	0,12
Connector standard	IEC 61754-15
Connector type	E2000/APC
Оптика	9/125 OS2 Singlemode
Insertion loss typical (dB)	0,12
Return loss typical (dB)	≥ 65
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	70
Продукт	Кабелна превръзка
Опции	Set of 12
Дължина (mm)	2000
Max. strip length (mm)	1000

Технически данни - продължение

Primary coating (µm)	250
Secondary coating (µm)	900
Цвят на проводника (комплект от 12) / IEC 60304	red, green, yellow, white, grey, brown, violet, turquoise, black, orange, pink
Fiber standard	IEC 60793-2-50
Plug color	green
Диаметър на крайника (mm)	2,5
Plugging cycles	500
Якост на опън (N)	5
Standard	IEC 61753-1

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FO Пигтейл E2000/APC, 9/125µm OS2, 2m, 12 pcs, Class B PREMIUM, цветен	HLP09H002V
Акcesoари	
FO свиваем сплайс протектор 60mm	HELSP00011
FO свиваем сплайс протектор, 40mm	HELSP00010
FO Splice касета, без капак и органайзер, заштракваща, бяла stackable, white, PREMIUM	HSELSZSK01
FO Splice органайзер за 6 влакна, черен, за HSELSZSK01 black, suitable for splice cassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
FO държач за 12 броя опт. влакна с протектори, за HELSP0001x черен, suitable for splice cassette HSELSZSK01	HSELSZSK05
FO Splice капак за касета, бял, за HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
FO Пач панел незареден за 12 LC-Duplex съединителя PREMIUM	HSELS240LG
FO Пач панел, незареден за 24 LC-Duplex съед., 1U, RAL7035 PREMIUM	HSELS480LG