

Данни за артикула: HSATG882M-

Метално табло SAT, перфорирана монт. плоча, W800xH800xD200

RAL7035



SCHRACK-Info

Mounting plate: with 3 mm diameter openings in a 5 x 5 mm grid.

Технически данни

Нето ширина (mm)	800,00
Нето височина (mm)	800,00
Дълбочина (mm)	200,00

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	18,20
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	40

Таблични файлове: Метално табло SAT, перфорирана монт. плоча, W800xH800xD200

A [mm]


B [mm]

C [mm]

Gewicht netto [kg]

Gewicht brutto [kg]

Чертеж: Метално табло SAT, перфорирана монт. плоча, W800xH800xD200

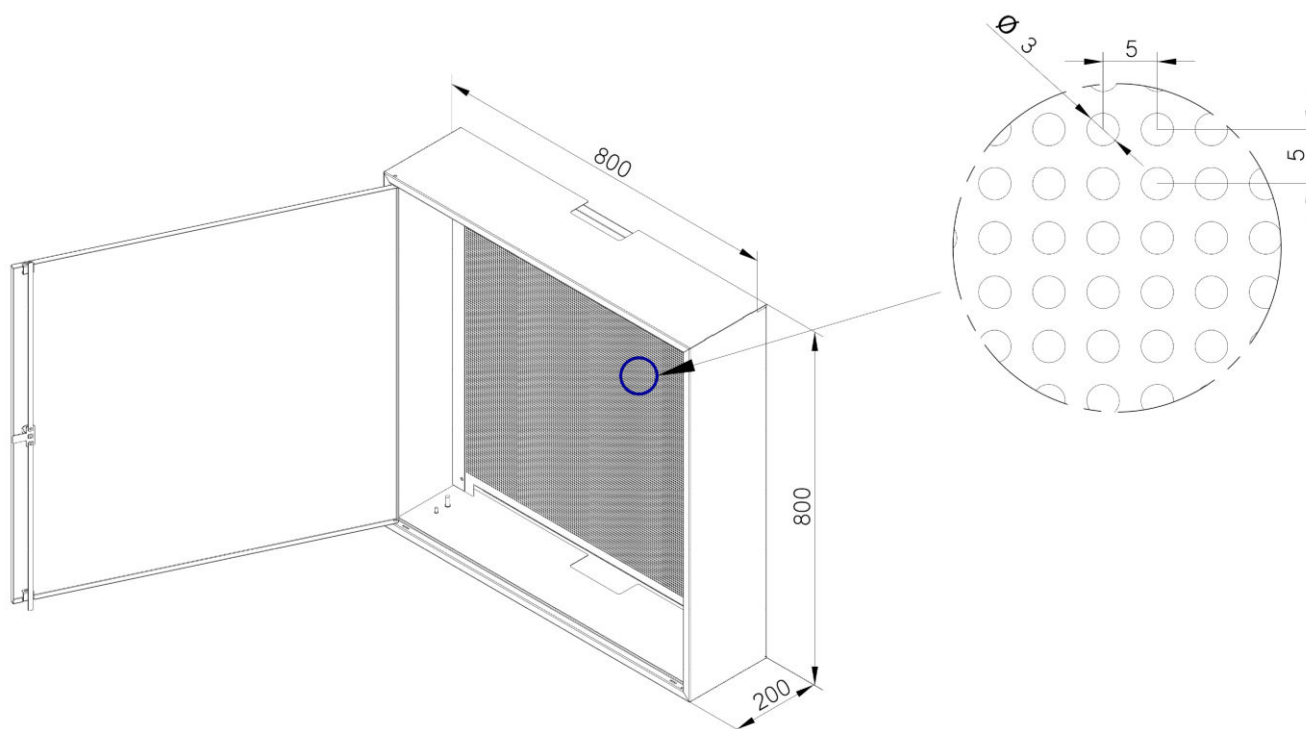

**Чертеж: Метално табло SAT, перфорирана монт. плоча,
W800xH800xD200**

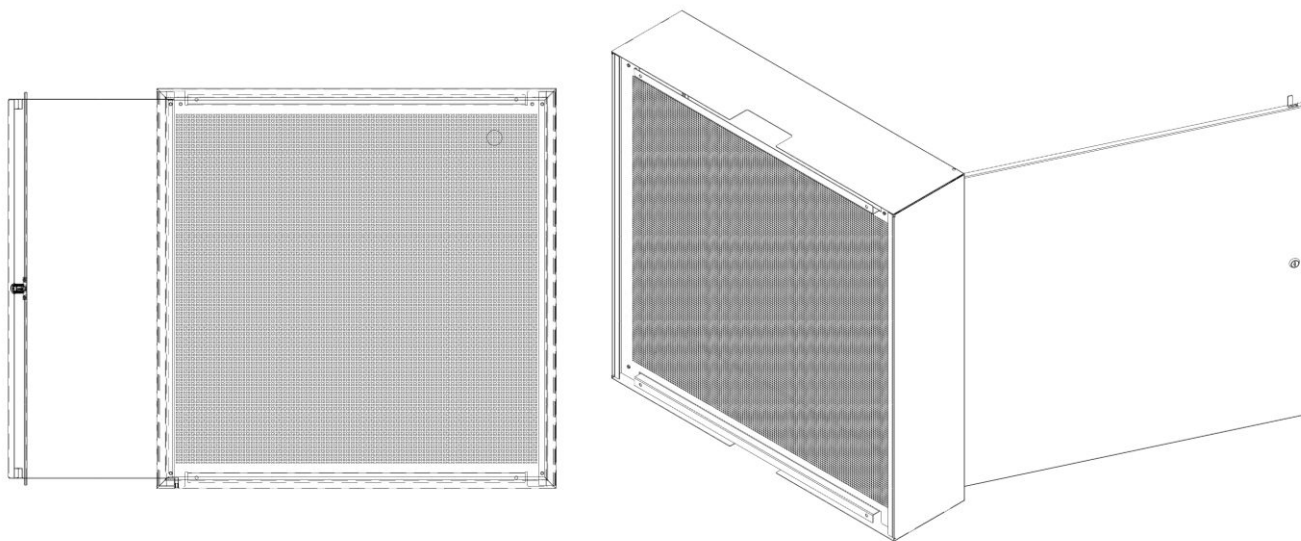


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Метално табло SAT, перфорирана монт. плоча, W800xH800xD200 RAL7035	HSATG882M
Акcesoари	
Четка за кабелен вход на стенни комуникационни табла	HDZA0003
Мультиплексори 5 входа 8 изхода, cascadeable, SPU 58-09N	HSATS508KN
Мультиплексори 5 входа 16 изхода, cascadeable, SPU 516-09N	HSATS516KN
SAT Earthing angle with surge protection, 5xF, QEW 5-10N	HSZUEU05AN
SAT Мультиплексор 9 входа 12 изхода, cascadeable, SPU 912-09S	HSATS912KS
SAT Earthing angle with surge protection, 9xF, QEW 9-10	HSZUEU09A
SAT Earthing angle with surge protection, 9xF, QEW 9-10S	HSZUEU09S