


Данни за артикула: HSEAIBH483

FO Универсален кабел A/I-DQ(ZN)BH 4x12x50/125µm OM3, LS0H-3

Eca, nonmetallic rodent protection, black, 10.5mm, 3000N

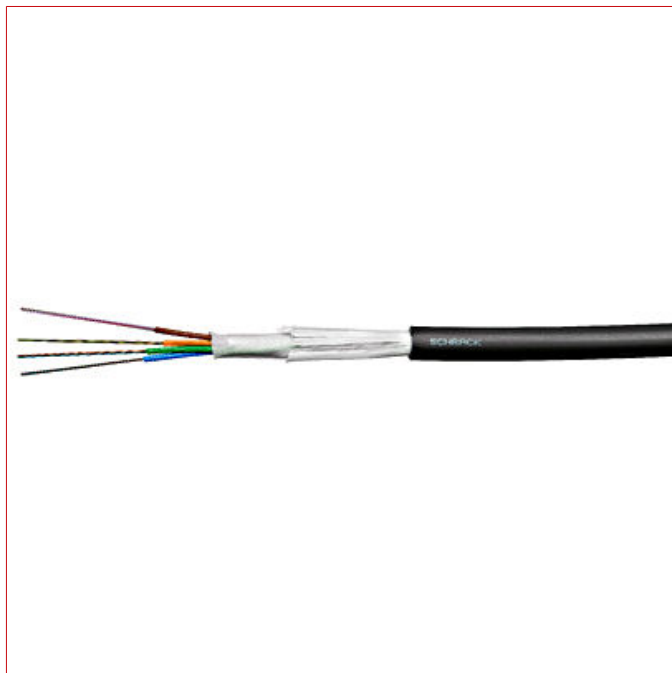

SCHRACK-Info

- For outdoor use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling. For outdoor and indoor use in networks for industrial, telecom, cable TV and/or broadcast.
- Easy to install in ducts, tunnels and/or tubes.
- UV-resistant according to ISO 4892-2.

FEATURES AND BENEFITS

- These cables are all dielectric and therefore immune to lightning and electromagnetic interference (EMC-safe), spark-free and requires no earthing.
- Rodent protection
- Predicted lifetime ≥ 30 years.

Технически данни

Оптичен брояч	4 x 12
Нето диаметър (mm)	10,50
Primary coating (µm)	250 ± 15

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	0,13
Подходящ	Universal cable
Водонепропускливост	Yes
Rodent protection	Yes
Predicted lifetime	> 30 Години
Устойчивост на натиск (N/m)	≤ 10000
Външна изолация на кабела	LSOH-3
Flame retardancy	Pass
Безхалогенен	Yes
Плътност на дима	Pass
Euroclass, съгласно EN50575	Eca
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-30 to +70
Температурен обхват - при инсталиране (°C)	-5 to +50
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +70
Якост на опън - за дълго време (N)	≤ 1500
Якост на опън - за кратко време (N)	≤ 3000
Bending radii cable - Static (Ø)	16,5 x Ø
Bending radii cable - Dynamic (Ø)	22 x Ø
Bending radii for fibres and tubes (mm)	> 25
Mode-Field / Cladding diameter (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Дължина на вълната (nm)	850 1300
Attenuation (dB/km)	2,5 / 3,0 0,5 / 1,0
Ethernet performance 1GB (m)	900 550
Ethernet performance 10GB (m)	300 300
Numerical aperture	0,2 ± 0,015
Refractive Index	1,482 1,477
Оптика	50/125 OM3 Multimode
Цвят	Черно
Диаметър, mm (mm)	10,5
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	70

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FO Универсален кабел A/I-DQ(ZN)BH 4x12x50/125µm OM3, LS0H-3 Eca, nonmetallic rodent protection, black, 10.5mm, 3000N	HSEAIBH483
Акcesoари	
FO Сплайс кутия, 48 вл., LC, 50/125µm OM3, 19", 1U, Class C acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HSELS483LP
FO Сплайс кутия, 48 вл., SC, 50/125µm OM3, 19", 1U, Class C acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HSELS483CP
Велкро кабелна лента черна 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Велкро лента синя 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Велкро лента за кабели червена 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Велкро кабелна лента жълта 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Велкро кабелна лента зелена 16mm x 4m	Q7KB0416-U