


Данни за артикула: HSEAIBH489

FO Универсален кабел A/I-DQ(ZN)BH 4x12x 9/ 125µm OS2, LSOH-3

Eca, nonmetallic rodent protection, black, 10.5mm, 3000N

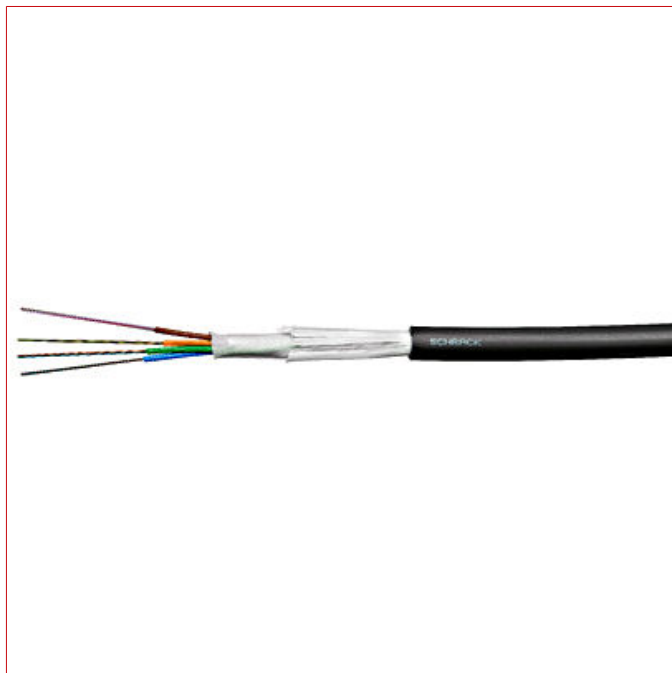

SCHRACK-Info

- For outdoor use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling. For outdoor and indoor use in networks for industrial, telecom, cable TV and/or broadcast.
- Easy to install in ducts, tunnels and/or tubes.
- UV-resistant according to ISO 4892-2.

FEATURES AND BENEFITS

- These cables are all dielectric and therefore immune to lightning and electromagnetic interference (EMC-safe), spark-free and requires no earthing.
- Rodent protection
- Predicted lifetime ≥ 30 years.

Технически данни

Оптичен брояч	4 x 12
Нето диаметър (mm)	10,50
Primary coating (µm)	250 ± 15

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	0,13
Подходящ	Universal cable
Водонепропускливост	Yes
Rodent protection	Yes
Predicted lifetime	> 30 Години
Устойчивост на натиск (N/m)	≤ 10000
Външна изолация на кабела	LSOH-3
Flame retardancy	Pass
Безхалогенен	Yes
Плътност на дима	Pass
Euroclass, съгласно EN50575	Eca
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-30 to +70
Температурен обхват - при инсталиране (°C)	-5 to +50
Температурен обхват - работен (°C)	-30 to +70
Якост на опън - за дълго време (N)	≤ 1500
Якост на опън - за кратко време (N)	≤ 3000
Bending radii cable - Static (Ø)	16,5 x Ø
Bending radii cable - Dynamic (Ø)	22 x Ø
Bending radii for fibres and tubes (mm)	> 25
Mode-Field / Cladding diameter (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Дължина на вълната (nm)	1310 1383 1550 1625
Attenuation (dB/km)	0,34 0,31 0,21 0,24
Дисперсия (ps/nm-km)	≤ 3,5 ≤ 18
Ehternet performance 1GB (m)	> 5000 - >70000 -
Ehternet performance 10GB (m)	> 10000 - > 40000 -
PMD (ps/km)	≤ 0,2
Cable Cutt-off-Wavelength (nm)	≤ 1260
Refractive Index	1,467 - 1,467 1,467
Оптика	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D and G.657.A1
Цвят	Черно
Диаметър, mm (mm)	10,5
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	70

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FO Универсален кабел A/I-DQ(ZN)BH 4x12x 9/125µm OS2, LSOH-3 Eca, nonmetallic rodent protection, black, 10.5mm, 3000N	HSEAIBH489
Акcesoари	
FO Сплайс кутия, 48 вл., LC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HSELS489LP
FO Splicebox, 48 Fibers, LC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HSELS489MP
FO Сплайс кутия, 48 вл., SC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HSELS489CP
FO Splicebox, 48 Fibers, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HSELS489DP
Велкро кабелна лента черна 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Велкро лента синя 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Велкро лента за кабели червена 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Велкро кабелна лента жълта 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Велкро кабелна лента зелена 16mm x 4m	Q7KB0416-U