


Данни за артикула: HSEUBH043T

FO Унив. кабел A/I-DQ(ZNB)H 4x50/125µm OM3, защ.гризачи

С неметална защита от гризачи, черен, 8mm, 5000N, Drum 2100m

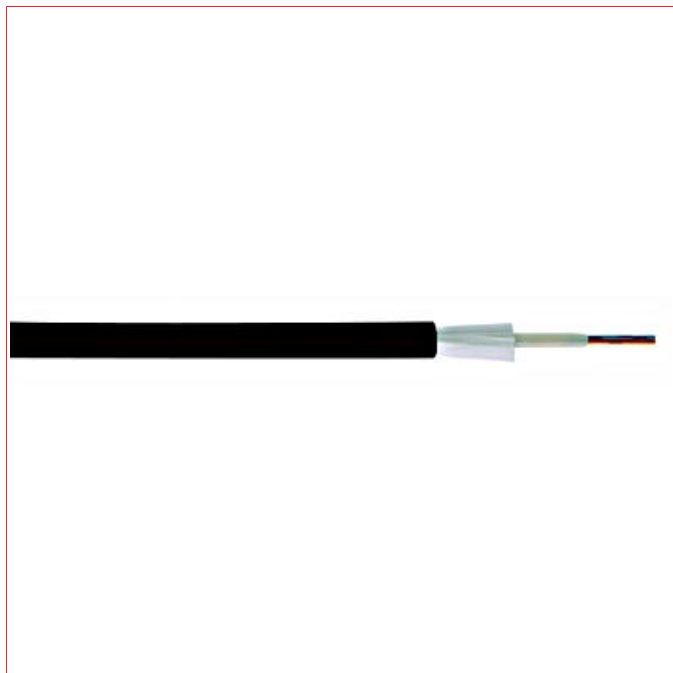

Технически данни

Оптичен брояч	4
Нето диаметър (мм)	7,90
Diameter - Central tube (мм)	4
Primary coating (µm)	250 ± 15
Нето тегло (кг.)	0,07
Подходящ	Universal cable
Watertightness	Yes
Rodent protection	Yes
Predicted lifetime	> 30 Години
Crush resistance (N/m)	≤ 10000
Външна изолация на кабела	LS0H-3
Flame retardancy	Pass
Безхалогенен	pH ≥ 3,5 - µS/cm ≤ 100
Smoke Density	Pass

Технически данни - продължение

Euroclass, съгласно EN50575	Dca
Smoke production	s2
Droplets	d1
Acidity	a1
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-30 to +70
Температурен обхват - при инсталиране (°C)	-5 to +50
Temperature range - Operation (°C)	-30 to +70
Pulling tension - Long term (N)	≤ 2500
Pulling tension - Short term (N)	≤ 5000
Bending radii cable - Static (Ø)	10 x Ø
Bending radii cable - Dynamic (Ø)	15 x Ø
Bending radii for fibres and tubes (Ø)	> 25
Mode-Field / Cladding diameter (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Wavelength (nm)	850 1300
Attenuation (dB/km)	2,5 / 3,0 0,5 / 1,0
Ширина на лентата (MHz * km)	≥ 1500 ≥ 500
Ethernet performance 1GB (м.)	900 550
Ethernet performance 10GB (м.)	300 300
Numerical aperture	0,20 ± 0,015
Refractive Index	1,482 1,477

Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
FO Унив. кабел A/I-DQ(ZNB)H 4x50/125µm OM3, защ.гризачи С неметална защита от гризачи, черен, 8mm, 5000N, Drum 2100m	HSEUBH043T
Optional Accessories	
FO Пач панел, 4 влакна, LC, 50/125µm OM3, плъзгаш, 19", 1U	HSELS043LG
FO Пач панел, 4 влакна, SC, 50/125µm OM3, плъзгаш, 19", 1U	HSELS043CG
FO Пач панел, 4 влакна, ST, 50/125µm OM3, плъзгаш, 19", 1U	HSELS043TG