

Данни за артикула: IKA01160--

Разпределителна клема, 1P, 1x25 + 3x16 + 3x10mm², 160A

Input terminal 1x25mm² and 1x16mm², outgoing terminals 2x16mm² and 3x10mm²; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions



Технически данни

Дълбочина (mm)	49,00
Нето ширина (mm)	33,00
Нето височина (mm)	68,00
Нето тегло (kg)	0,06
EAN	9004840988987
Основно описание	Клема
Стандарт на продукта	EN 60947-7-1

IEC specific

Vorschriften:	IEC 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1000VDC	
Strombelastung:	101A Cu - VDE	
	164A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Brücke/Abgang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 10mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 6mm ²
	Innensechskant	M5
	Anzugsdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B33 x H49 x T68 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		85A Cu	65A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Brcke/Abgang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	14mm	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 8 AWG	-
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 10 AWG	-
	Innensechskant	M5	-
	Anzugsdrehmoment	2Nm	-
	Abisolierlnge	12mm	-

Чертеж: Разпределителна клема, 1P, 1x25 + 3x16 + 3x10mm², 160A

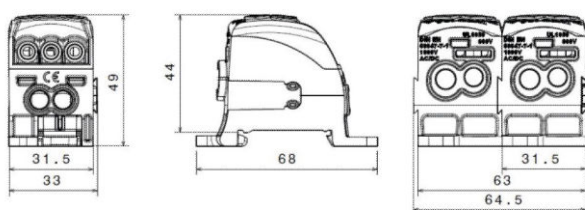


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпределителна клема, 1P, 1x25 + 3x16 + 3x10mm ² , 160A	
Input terminal 1x25mm ² and 1x16mm ² , outgoing terminals 2x16mm ² and 3x10mm ² ; for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, for aluminum conductors according to UL 1059, note maintenance instructions	IKA01160
Акcesoари	
Контактна грес, за защитен слой за Al-кабели, 200g	
200g tube, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, e.g. for the processing of aluminum	IKAP0200