

Данни за артикула: IKA01270--

Разпределителна клема, 1P, 1x95 + 2x35 + 8x25mm², 270A

Вход 1x95mm² и 2x35mm², Изходи 8x25mm²; за медни кабели според IEC 60947-7-1 и UL 1059, за алуминиеви кабели UL 1059, прочетете инструкциите



Технически данни

Дълбочина (mm)	54,50
Нето ширина (mm)	52,50
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	0,24
EAN	9004840989014
Основно описание	Клема
Стандарт на продукта	EN 60947-7-1

IEC Spezifisch

Vorschriften:	DIN EN 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1000VDC	
Strombelastbarkeit:	232A Cu - VDE	
	270A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	16 - 95mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	10 - 70mm ²
	Innensechskant SW 6	M12
	Anzugdrehmoment	14Nm
	Abisolierlänge	14mm
Brücke/Abgang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	4 - 35mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	2,5 - 25mm ²
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M8
	Anzugdrehmoment	3,5Nm
	Abisolierlänge	12mm
Abgang	Cu	
8x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B52,5 x H54,5 x T73 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		200A Cu	155A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	6 - 3/0 AWG	6 - 2/0 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	8 - 2/0 AWG	-
	Innensechskant SW6	M12	M12
	Anzugdrehmoment	14Nm	22,6Nm
	Abisolierlnge	14mm	14mm
Brcke/Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	12 - 2 AWG	6 - 2 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	14 - 4 AWG	-
	Innensechskant	M8	M8
	Anzugsdrehmoment	3,5Nm	11,3Nm
	Abisolierlnge	12mm	12mm
Abgang		Cu	Al
8x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	12mm	12mm

Чертеж: Разпределителна клема, 1P, 1x95 + 2x35 + 8x25mm², 270A

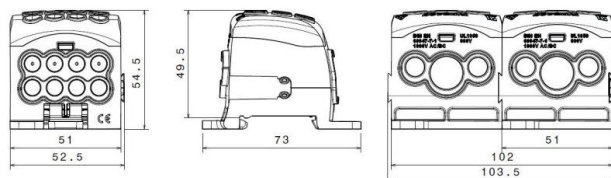


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпределителна клема, 1P, 1x95 + 2x35 + 8x25mm ² , 270A Вход 1x95mm ² и 2x35mm ² , Изходи 8x25mm ² ; за медни кабели според IEC 60947-7-1 и UL 1059, за алуминиеви кабели UL IKA01270 1059, прочетете инструкциите	
Акcesoари	
Контактна грес, за защитен слой за Al-кабели, 200g 200g tube, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, e.g. for the processing of aluminum	IKAP0200