

Данни за артикула: IKA21446--

Редова клемма за Al/Cu проводници, двойна, кафява, 95mm²

Cu 232A, Al 200A, с клемма за сигнални вериги, за сечение до 4 mm²



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Технически данни

Дълбочина (mm)	57,00
Нето ширина (mm)	47,00
Нето тегло (kg)	0,03
EAN	9004840594836
Разсейвана мощност (W)	2,30
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	80
Основно описание	Клема

Таблични файлове: Редова клема за Al/Cu проводници, двойна, кафява, 95mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, UL1059						
Nennspannung:	1,000VAC / 1,000VDC						
Strombelastbarkeit:	IEC 60947-7-1	Cu: 232A					
	UL 1059	Cu: 200A, Al: 155A					
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²						
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV						
Verschmutzungsgrad:	3						
Überspannungskategorie:	III						
CTI Wert:	550						
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x95mm ² (Rund & Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 4x600kcmil (Rund & Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1			UL1059, CSA-C22.2 No. 158			
	Cu			Cu		Al	
	Eindrähtig / Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Eindrähtig / Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Eindrähtig / Mehrdrähtig		
	95mm ²	19Nm	-	AWG 3/0	22,6Nm	-	
	70mm ²		19Nm	AWG 2/0		22,6Nm	
	50mm ²			AWG 1/0			
	35mm ²	14Nm		AWG 2	22,6Nm		22,6Nm
	25mm ²		AWG 4				
	16mm ²		AWG 6				
	10mm ²	-	AWG 8	-	-		
	Abisolierlänge	26mm					
	Innensechskant	M14 (SW 6mm)					
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x10mm ² (Rund und Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 2xAWG 8 (Rund und Sektorleiter)			
	10mm ²	1,2Nm	-	AWG 8	2,3Nm	-	
	6mm ²		1,2Nm	AWG 10		2,3Nm	
	4mm ²			AWG 12			
	2,5mm ²			AWG 14			
	1,5mm ²	-		AWG 16	-		-
	Abisolierlänge	10mm					
	Schraube	M4 (+/-PZ2)					
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium verzinkt				
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)				
Schrauben:		Stahl verzinkt					
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend						
Ausführung:	Fingersicher IP 20 (DIN EN 60529)						

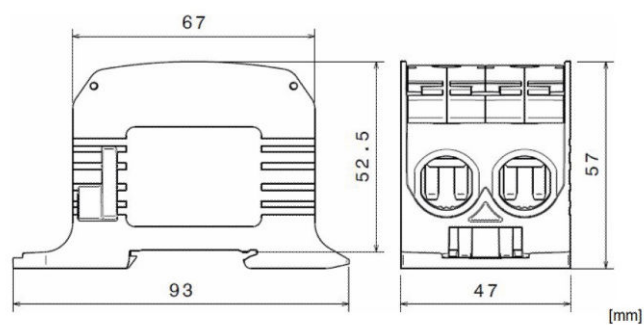
Чертеж: Редова клема за Al/Cu проводници, двойна, кафява, 95mm²

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Редова клема за Al/Cu проводници, двойна, кафява, 95mm ²	IKA21446
Cu 232A, Al 200A, с клема за сигнални вериги, за сечение до 4 mm ²	
Необходими аксесоари	
Контактна грес, за защитен слой за Al-кабели, 200g	IKAP0200
200g tube, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, e.g. for the processing of aluminum	