

Данни за артикула: IKA21530--

Редова клемма за Al/Cu проводници, жълто-зелена, 185mm²

Cu 353A, Al 250A, с клемма за сигнални вериги, за сечение до 4 mm²



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Технически данни

Дълбочина (mm)	73,50
Нето ширина (mm)	37,50
Нето тегло (kg)	0,03
EAN	9004840594874
Разсейвана мощност (W)	3,20
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	80
Основно описание	Клема

Таблични файлове: Редова клема за Al/Cu проводници, жълто-зелена, 185mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	Cu 353A Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	185mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x185mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		
	Cu		
	Mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderendhülse
	185mm ²	25Nm	/
	150mm ²		25Nm
	120mm ²		
	95mm ²		
	70mm ²	/	20Nm
	50mm ²		
35mm ²			
25mm ²			
Abisolierlänge	29mm		
Innensechskant	M18 (SW 10mm)		
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x10mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	10mm ²	1,2Nm	/
	6mm ²		1,2Nm
	4mm ²		
	2,5mm ²		
	1,5mm ²		
	Abisolierlänge	10mm	
	Schraube	M4 (+/-PZ2)	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinkt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

Таблични файлове: Редова клема за Al/Cu проводници, жълто-зелена, 185mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1				UL 1059, CSA-C22.2 No. 158				
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC				1.000 V AC				
Strombelastbarkeit:	Cu 353A Geprüft durch SGS Fimko Ltd				Cu 310 A, Al 250 A				
Bemessungsquerschnitt:	185mm2				350 kcmil				
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV								
Verschmutzungsgrad:	3								
Überspannungskategorie:	III								
CTI Wert:	550				550				
Anschlussquerschnitte:		Anzahl Anschlüsse: 2x185mm2 (Rund&Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 2 x 350 kcmil (Rund & Sektorleiter)				
		IEC 60947-7-1			UL 1059, CSA-C22.2 No. 158				
		Cu			Cu		Al		
		Mehrdrätig	Feindrätig mit Aderendhülse		Mehrdrätig	Feindrätig mit Aderendhülse	Mehrdrätig		
	185mm2	25Nm	-	350 kcmil	28,2Nm	-	45Nm		
	150mm2		25Nm			300 kcmi		28,2Nm	
	120mm2					250 kcmil			
	95mm2					AWG 3/0			
	70mm2	-	20Nm	AWG 2/0	-	-	-		
	50mm2			AWG 1/0					
	35mm2			AWG 2					
	25mm2			AWG 4					
	Abisolierlänge	29 mm		Abisolierlänge	29 mm				
	Innensechskant	M18 (SW 10 mm)		Innensechskant	M18 (SW 10 mm)				
Messanschlüsse:		Anzahl Anschlüsse: 1x10mm2 (Rund&Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 1 x AWG 8 (Rund & Sektorleiter)				
		10mm2	1,2Nm	-	AWG 8	2,3Nm	-	-	
		6mm2		1,2Nm	AWG 10				
		4mm2			AWG 12				
		2,5mm2			AWG 14				
		1,5mm2			-		AWG 16		-
			Abisolierlänge	10mm		Abisolierlänge	10 mm		
			Schraube	M4 (+/-PZ2)		Schraube	M4 (+/- PZ2)		
Werkstoffe:		Klemmkörper:	Aluminium		verzinkt				
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)						
		Schrauben:	Stahl		verzinkt				
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend							

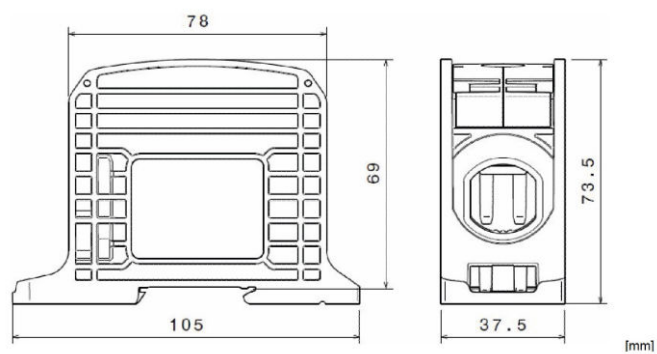
Чертеж: Редова клема за Al/Cu проводници, жълто-зелена, 185mm²

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Редова клемма за Al/Cu проводници, жълто-зелена, 185mm ² Cu 353A, Al 250A, с клемма за сигнални вериги, за сечение до 4 mm ²	IKA21530
Необходими аксесоари	
Контактна грес, за защитен слой за Al-кабели, 200g 200g tube, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, e.g. for the processing of aluminum	IKAP0200
Аксесоари	
Капак за защита от прах за Al/Cu клемма 185mm ² for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	IKA21519