


Данни за артикула: IKA21756--

Редова клемма за Al/Cu проводници, двойна, черна, 300mm²

Cu 520A, Al 340A, с клемма за сигнални вериги, за сечение до 4 mm²

Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Технически данни

Дълбочина (mm)	73,50
Нето ширина (mm)	67,60
Нето тегло (kg)	0,03
EAN	9004840595055
Разсейвана мощност (W)	4,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	80
Основно описание	Клемма

Таблични файлове: Редова клема за Al/Cu проводници, двойна, черна, 300mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1	
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu 520A Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Bemessungsquerschnitt:	300mm ²	
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV	
Verschmutzungsgrad:	3	
Überspannungskategorie:	III	
CTI Wert:	550	
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x300mm ² (Rund&Sektorleiter)	
	IEC 60947-7-1	
	Cu	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse
	300mm ²	/
	240mm ²	45Nm
	185mm ²	
	150mm ²	
	120mm ²	30Nm
	95mm ²	
	70mm ²	
	50mm ²	
	35mm ²	
	Abisolierlänge	34mm
	Innensechskant	M24 (SW 12mm)
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x10mm ² (Rund&Sektorleiter)	
	10mm ²	/
	6mm ²	1,2Nm
	4mm ²	
	2,5mm ²	
	1,5mm ²	
	Abisolierlänge	10mm
	Schraube	M4 (+/-PZ2)
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium verzinkt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Schrauben:	Stahl verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Ausführung:	Fingersicher IP 20	

Таблични файлове: Редова клема за Al/Cu проводници, двойна, черна, 300mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1				UL 1059, CSA-C22.2 No. 158		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC				1.000 VAC		
Strombelastbarkeit:	Cu 520A Geprüft durch SGS Fimko Ltd				Cu 420 A, Al 340 A		
Bemessungsquerschnitt:	300mm2				600 kcmi		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV						
Verschmutzungsgrad:	3						
Überspannungskategorie:	III						
CTI Wert:	550				550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x300mm2 (Rund&Sektorleiter)				Anzahl Anschlüsse: 2 x 600 kcmil (Rund & Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1				UL 1059, CSA-C22.2 No. 158		
	Cu				Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse			Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
	300mm2	45Nm	-	600 kcmil	33,9Nm	-	65Nm
	240mm2		45Nm	500 kcmil		33,9Nm	
	185mm2			350 kcmil			
	150mm2			300 kcmil			
	120mm2	-		30Nm	250 kcmil		-
	95mm2		AWG 3/0				
	70mm2		AWG 2/0				
	50mm2& 35mm2		AWG 1/0				
Abisolierlänge	34mm		Abisolierlänge	34mm			
Innensechskant	M24 (SW 12mm)		Innensechskant	M24 (SW 12mm)			
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x10mm2 (Rund&Sektorleiter)			Anzahl Anschlüsse: 1 x AWG 8 (Rund & Sektorleiter)			
	10mm2	1,2Nm	-	AWG 8	2,3Nm	-	-
	6mm2		1,2Nm	AWG 10		2,3Nm	
	4mm2			AWG 12			
	2,5mm2			AWG 14			
	1,5mm2			AWG 16			
	Abisolierlänge	10mm		Abisolierlänge	10 mm		
	Schraube	M4 (+/-PZ2)		Schraube	M4 (+/- PZ2)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium		verzinkt			
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)					
	Schrauben:	Stahl		verzinkt			
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend						

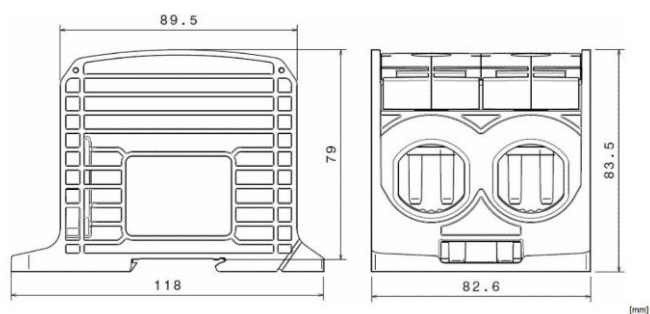
Чертеж: Редова клема за Al/Cu проводници, двойна, черна, 300mm²

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Редова клема за Al/Cu проводници, двойна, черна, 300mm ² Cu 520A, Al 340A, с клема за сигнални вериги, за сечение до 4 mm ²	IKA21756
Необходими аксесоари	
Контактна грес, за защитен слой за Al-кабели, 200g 200g tube, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, e.g. for the processing of aluminum	IKAP0200
Аксесоари	
Капак за защита от прах за Al/Cu клема 300mm ² for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	IKA21719