


Данни за артикула: IL122542GS

Masken-Zählerverteiler 5M-42M/STMK 15ZP, H1995B1180T200mm

15 място за електромер, 3 Релса за електромери, 1 последващ електромер, 57
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Styria

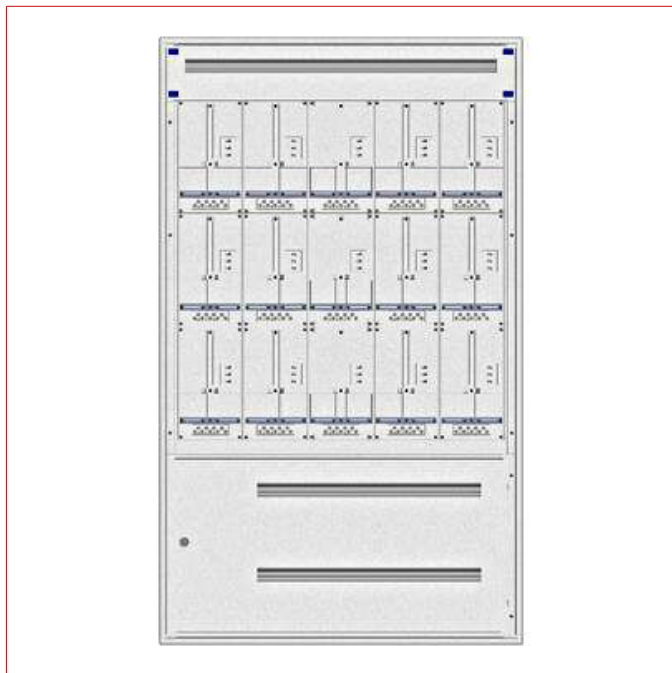

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	1.180,00
Нето височина (mm)	1.995,00
Дълбочина (mm)	200,00
EAN	9004840633733
Разсейвана мощност (W)	-836,00
Тип	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Styria
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Ширина в модули	5
HU	42
Релса за електромери	3
място за електромер	15
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	1
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	57

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Masken-Zählerverteiler 5M-42M/STMK 15ZP, H1995B1180T200mm		
15 място за електромер, 3 Релса за електромери, 1 последващ електромер, 57 Ширина на модула, Преден панел ламарина, Styria		IL122542GS
Аксесоари		
Странична рамка за основа 200mm, за мод. табла (комплект)		IL091120
Предна рамка за основа, за модулни табла, ширина 1180 mm		IL091050
Маркиращи ленти 10C+K 1m		BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm		IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824