


Данни за артикула: IL122545WS

Masken-Zählerverteiler 5M-45M/WIEN 15ZP, H2130B1180T200mm

15 място за електромер, 3 Релса за електромери, 3 последващ електромер, 171
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Vienna

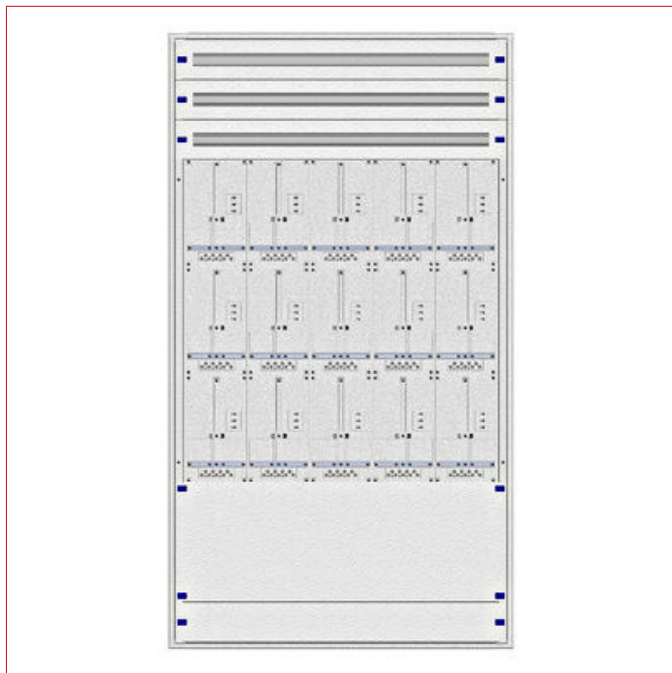

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Технически данни

Нето ширина (mm)	1.180,00
Нето височина (mm)	2.130,00
Дълбочина (mm)	200,00
EAN	9004840629170
Разсейвана мощност (W)	-889,00
Тип	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Vienna
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Ширина в модули	5
HU	45
Релса за електромери	3
място за електромер	15
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	3
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	171

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Masken-Zählerverteiler 5M-45M/WIEN 15ZP, H2130B1180T200mm		
15 място за електромер, 3 Релса за електромери, 3 последващ електромер, 171 Ширина на модула, Преден панел ламарина, Vienna		IL122545WS
Аксесоари		
Странична рамка за основа 200mm, за мод. табла (комплект)		IL091120
Предна рамка за основа, за модулни табла, ширина 1180 mm		IL091050
Маркиращи ленти 10C+K 1m		BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm		IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824