


Данни за артикула: IL153421SS

Masken-Zählerverteiler 4M-21E/SBG 4ZP, H1010B980T200mm

4 място за електромер, 1 Релса за електромери, 2 последващ електромер, 90
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Salzburg

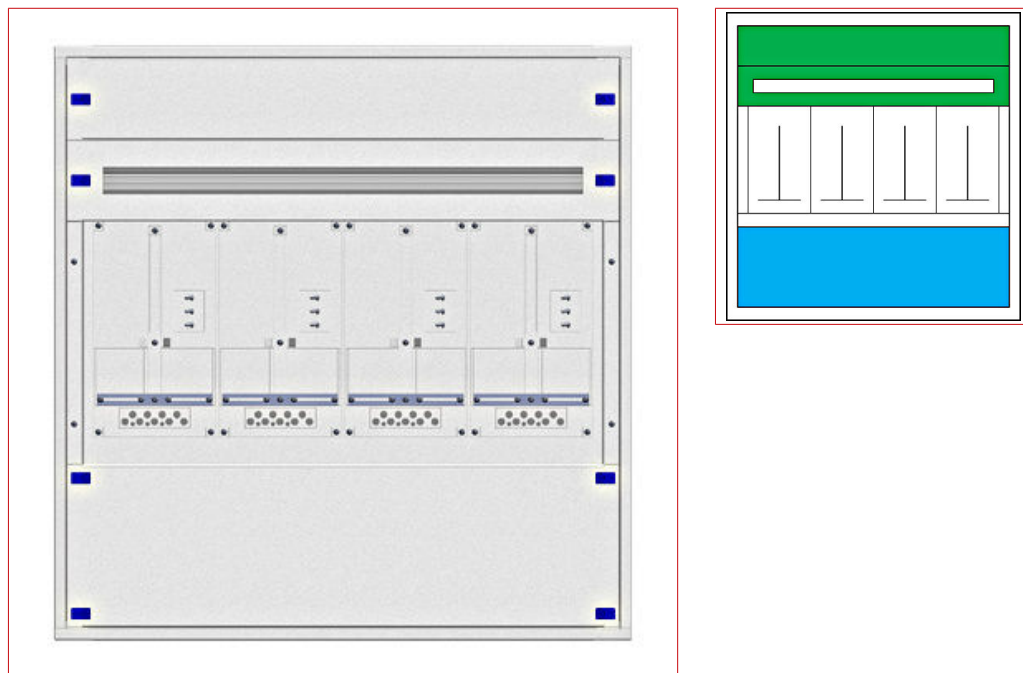

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	980,00
Нето височина (mm)	1.010,00
Дълбочина (mm)	200,00
EAN	9004840635423
Разсейвана мощност (W)	-390,00
Тип	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Salzburg
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Ширина в модули	4
HU	21
Релса за електромери	1
място за електромер	4
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	2
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	90

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Masken-Zählerverteiler 4M-21 E/SBG 4ZP, H1010B980T200mm	
4 място за електромер, 1 Релса за електромери, 2 последващ електромер, 90 Ширина на модула, Преден панел ламарина, Salzburg	IL153421SS
Акcesoари	
Странична рамка за основа 200mm, за мод. табла (комплект)	IL091120
Предна рамка за основа, за модулни табла, ширина 980 mm	IL091040
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	