


Данни за артикула: IL160424BS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-24E/BGLD 4ZP, H1195B1030T250mm

4 място за електромер, 1 Релса за електромери, 3 последващ електромер, 135
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Burgenland

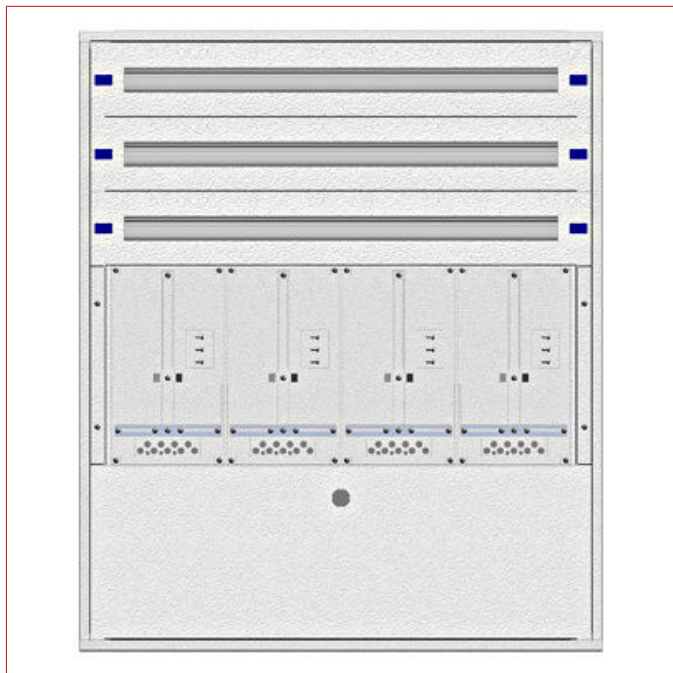

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Технически данни

Нето ширина (mm)	1.030,00
Нето височина (mm)	1.195,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840639421
Разсейвана мощност (W)	-505,00
Тип	AP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Burgenland
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Ширина в модули	4
HU	24
Релса за електромери	1
място за електромер	4
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	3
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	135

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Aufputz-Zählerverteiler 4A-24E/BGLD 4ZP, H1195B1030T250mm	
4 място за електромер, 1 Релса за електромери, 3 последващ електромер, 135 Ширина на модула, Преден панел ламарина, Burgenland	IL160424BS
Акcesoари	
Комплект странични панели за основа (2 бр.), 250mm	IL091125
Подходящи за табла тип IP54 и IP20-C	
Предна рамка за основа за Modul 2000, ширина 4 redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel	IL091400-S
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key	IL900200-F
Ключалка H36000 с 2 ключа	IL900202-F

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Flange with 2 push through flanges, size 2, 426x130x18mm W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Гумирана плоча за кабелни вх., IP20С, 18 входа - 18 до 30mm за IL001/006/009/036, широчина 2,3,4,5	IL900105
Скоби за монтаж на стена, за Modul 2000	IL900020-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F
BEWAG-ключалка	IL900380