


Данни за артикула: IL172424AS

Разпр. табло за стенен монтаж, 4А-24К, 1195x1030x250 mm

8 редови монтаж, 360 Ширина на модула, inklusive Tür, Aufputzrahmen,
Installationseinsatz, Rückwand

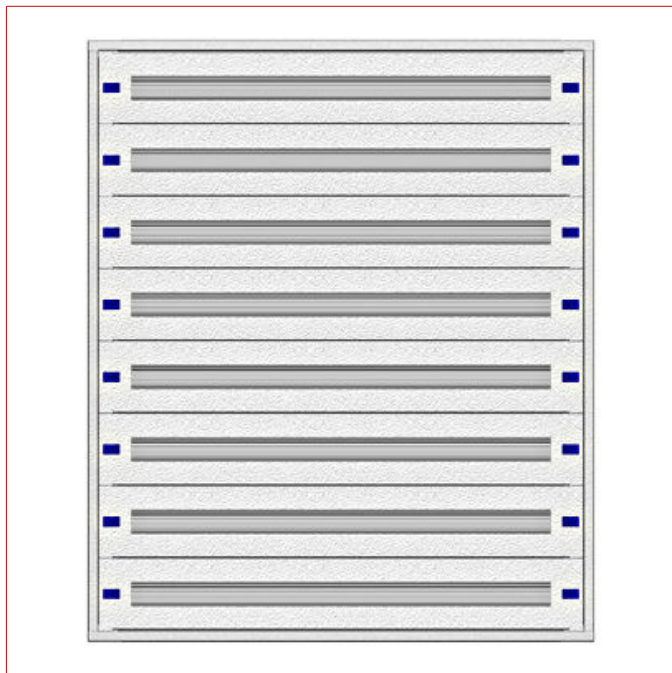

Технически данни

Нето ширина (mm)	1.030,00
Нето височина (mm)	1.195,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840632347
Разсейвана мощност (W)	-505,00
Тип	Wall-mounted enclosure with modular chassis complete
Регион	Standard
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Ширина в модули	4
HU	24
Степен на защита - IP	IP20C
Клас на защита	I
Impact Resistance	IK08
Modul heights	24
редови монтаж	8
Преден панел	ламарина

Технически данни - продължение

Основно описание	Distribution Board
Широчина на модула	360

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпр. табло за стенен монтаж, 4А-24К, 1195x1030x250 mm	IL172424AS
8 редови монтаж, 360 Широчина на модула, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Акcesoари	
Комплект странични панели за основа (2 бр.), 250mm	IL091125
Подходящи за табла тип IP54 и IP20-C	
Предна/задна рамка за основа за Modul 2000, 4А redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel	IL091400-S
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key	IL900200-F
Ключалка H36000 с 2 ключа	IL900202-F
Flange with 2 push through flanges, size 2, 426x130x18mm W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Гумирана плоча за кабелни вх., IP20C, 18 входа - 18 до 30mm за IL001/006/009/036, широчина 2,3,4,5	IL900105
Скоби за монтаж на стена, за Modul 2000	IL900020-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F