


Данни за артикула: IL172545AS

Разпр. табло за стенен монтаж, 5A-45K, 2160x1230x250 mm

15 редови монтаж, 855 Широчина на модула, inklusive Tür, Aufputzrahmen,
Installationseinsatz, Rückwand

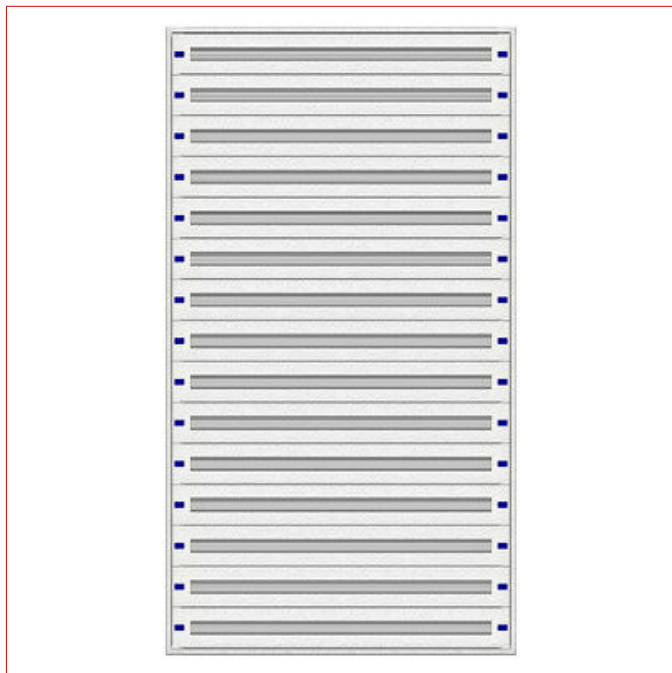

Технически данни

Нето широчина (mm)	1.230,00
Нето височина (mm)	2.160,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840633009
Разсейвана мощност (W)	-986,00
Тип	Wall-mounted enclosure with modular chassis complete
Регион	Standard
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Широчина в модули	5
HU	45
Степен на защита - IP	IP20C
Клас на защита	I
Impact Resistance	IK08
Modul heights	45
редови монтаж	15
Преден панел	ламарина

Технически данни - продължение

Основно описание	Distribution Board
Широчина на модула	855

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпр. табло за стенен монтаж, 5A-45K, 2160x1230x250 mm	IL172545AS
15 редови монтаж, 855 Широчина на модула, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Акcesoари	
Комплект странични панели за основа (2 бр.), 250mm	IL091125
Подходящи за табла тип IP54 и IP20-C	
Предна/задна рамка за основа за Modul 2000, 5A redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel	IL091500-S
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key	IL900200-F
Ключалка H36000 с 2 ключа	IL900202-F
Flange with 2 push through flanges, size 2, 426x130x18mm W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Гумирана плоча за кабелни вх., IP20C, 18 входа - 18 до 30mm за IL001/006/009/036, широчина 2,3,4,5	IL900105
Скоби за монтаж на стена, за Modul 2000	IL900020-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F