


Данни за артикула: IL372821US

# Табло с пл. периферия за вгр. 3U-21K, H=1055 W=810 D=100mm

7 Installation rows, 231 Module widths, 3 Part System, IP20C

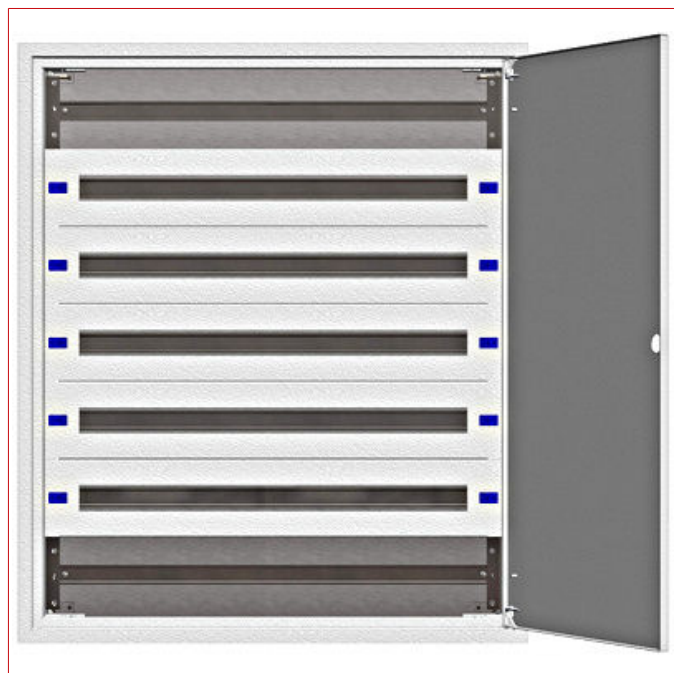

## Технически данни


|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Нето широчина (mm)     | 810,00                                                |
| Нето височина (mm)     | 1.055,00                                              |
| Дълбочина (mm)         | 100,00                                                |
| EAN                    | 9004840886634                                         |
| Разсейвана мощност (W) | -261,00                                               |
| Тип                    | Flush-mounted enclosure with modular chassis complete |
| Регион                 | Standard                                              |
| Цвят                   | RAL 9016 (Traffic White)                              |
| Широчина в модули      | 3                                                     |
| HU                     | 21                                                    |
| Степен на защита - IP  | IP20C                                                 |
| редови монтаж          | 7                                                     |
| Преден панел           | ламарина                                              |
| Основно описание       | Табло                                                 |

## Технически данни - продължение

Широчина на модула

231

### Чертеж: Табло с пл. периферия за вгр. 3U-21K, H=1055 W=810 D=100mm

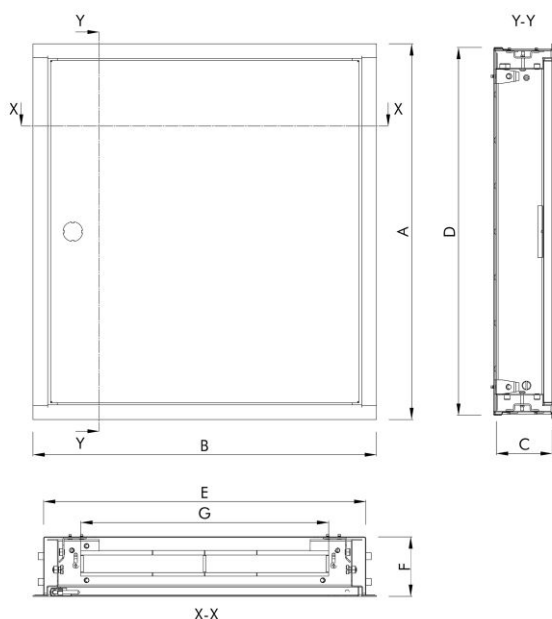

### Таблични файлове: Табло с пл. периферия за вгр. 3U-21K, H=1055 W=810 D=100mm

| Type | Artikelnummern |                           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | Verlustleistung<br>[W]* |
|------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|      | Komplett       | UP-Rahmen +<br>Mauerwanne |           |           |           |           |           |           |           |                         |
| 2U12 | IL372912US     | IL312212-F + IL367212-F   | 640       | 586       | 97        | 630       | 550       | 100       | 423       | -122                    |
| 2U18 | IL372918US     | IL312218-F + IL367218-F   | 915       | 586       | 97        | 905       | 550       | 100       | 423       | -171                    |
| 2U21 | IL372921US     | IL312221-F + IL367221-F   | 1055      | 586       | 97        | 1045      | 550       | 100       | 423       | -195                    |
| 2U24 | IL372924US     | IL312224-F + IL367224-F   | 1190      | 586       | 97        | 1180      | 550       | 100       | 423       | -220                    |
| 3U12 | IL372812US     | IL312312-F + IL367312-F   | 640       | 806       | 97        | 630       | 770       | 100       | 643       | -163                    |
| 3U18 | IL372818US     | IL312318-F + IL367318-F   | 915       | 806       | 97        | 905       | 770       | 100       | 643       | -228                    |
| 3U21 | IL372821US     | IL312321-F + IL367321-F   | 1055      | 806       | 97        | 1045      | 770       | 100       | 643       | -261                    |
| 3U24 | IL372824US     | IL312324-F + IL367324-F   | 1190      | 806       | 97        | 1180      | 770       | 100       | 643       | -294                    |

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

| Описание                                                                                                                   | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Табло с пл. периферия за вгр. 3U-21K, H=1055 W=810 D=100mm<br>7 Installation rows, 231 Module widths, 3 Part System, IP20C | IL372821US    |