


Данни за артикула: IL4VB324W-

# VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen mit WP

Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, mit Wärmepumpe

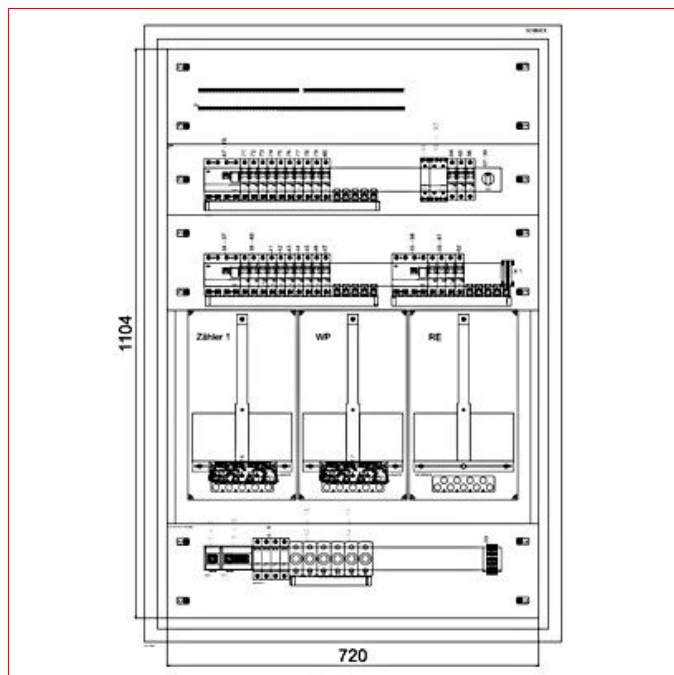

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

## Технически данни

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Нето широчина (mm)    | 720,00        |
| Нето височина (mm)    | 1.105,00      |
| Дълбочина (mm)        | 150,00        |
| Нето тегло (kg)       | 36,50         |
| EAN                   | 9004840882360 |
| Регион                | Vorarlberg    |
| Степен на защита - IP | IP20C         |
| Клас на защита        | I             |
| Основно описание      | Insert        |
| ШхВхД mm              | 720x1105x150  |

| Описание                                                                             | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen mit WP                            | IL4VB324W     |
| Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, mit Wärmepumpe |               |