

Данни за артикула: INSHK002--

Допълнителен контакт 1NO/1NC за INSE

Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Версия аксесоари, Степен на защита - IP IP20 (terminals)




Технически данни

Версия	аксесоари
Standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Rated insulation voltage [Ui] (V)	500
Честота (Hz)	50/60
Operating Current	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Свързване	
Tightening torque (Nm)	1, 10
Connection cross-section, multi-wire (mm²)	2x0,75-4
Connection cross section, single wire (mm²)	0,75-4
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm²)	2x0,75-4
Retrofit contacts	
Допълнителни контакти	The number of auxiliary contacts that can be installed on the various switches is specified in detail in the respective data sheet for the item.
Работна температура	-25°C to +55°C


Технически данни - продължение

Mechanical durability	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	0,35
Protection against direct contact	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Степен на защита - IP	IP20 (terminals)
Lockable	No
Нето дължина (mm)	32,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	10,60
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

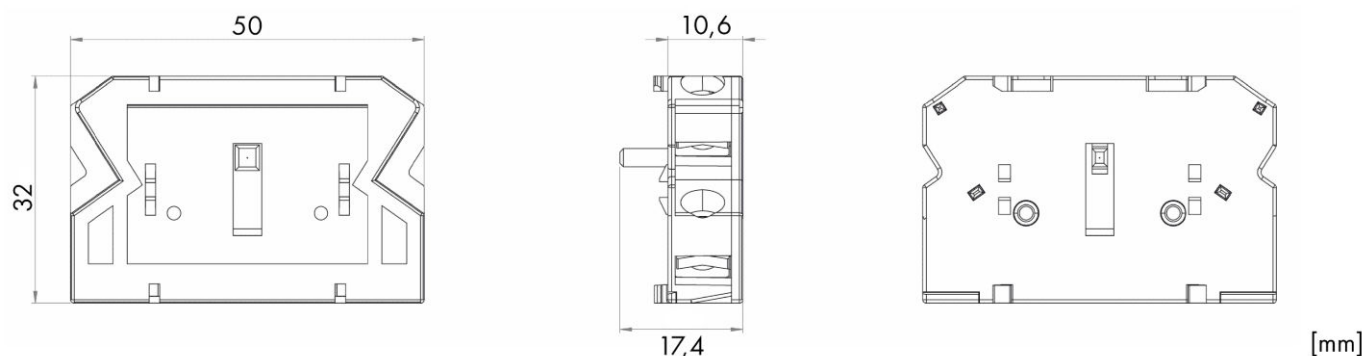

Описание	Артикулен No.
Допълнителен контакт 1NO/1NC за INSE	INSHK002
Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Версия аксесоари, Степен на защита - IP IP20 (terminals)	