

Данни за артикула: IS010130--

Арестор POWERTEC PF 25kA, T1 275V, 3+0 (TN-C), с вгр. предп.



Технически данни


Мрежа	3+0
максимално работно напрежение (VAC)	275
Устойчивост на импулсен ток (kA)	25
Номинален ток на разреждане (kA)	25
максимален ток на разреждане (kA)	65
ниво на защита по напрежение (kV)	1900
модул	6
Дистанционен контакт	да
Номинално напрежение	240VAC
Short circuit withstand	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,50
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Follow Current Interrupt Rating (A)	100
Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50μs) (kV)	6

Технически данни - продължение


Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)

3

Circuit diagram IS010130--

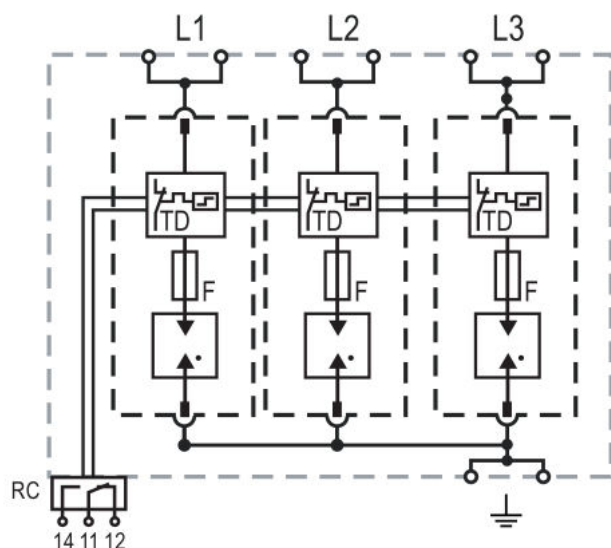

Dimension diagram IS010130-- [mm/inch]

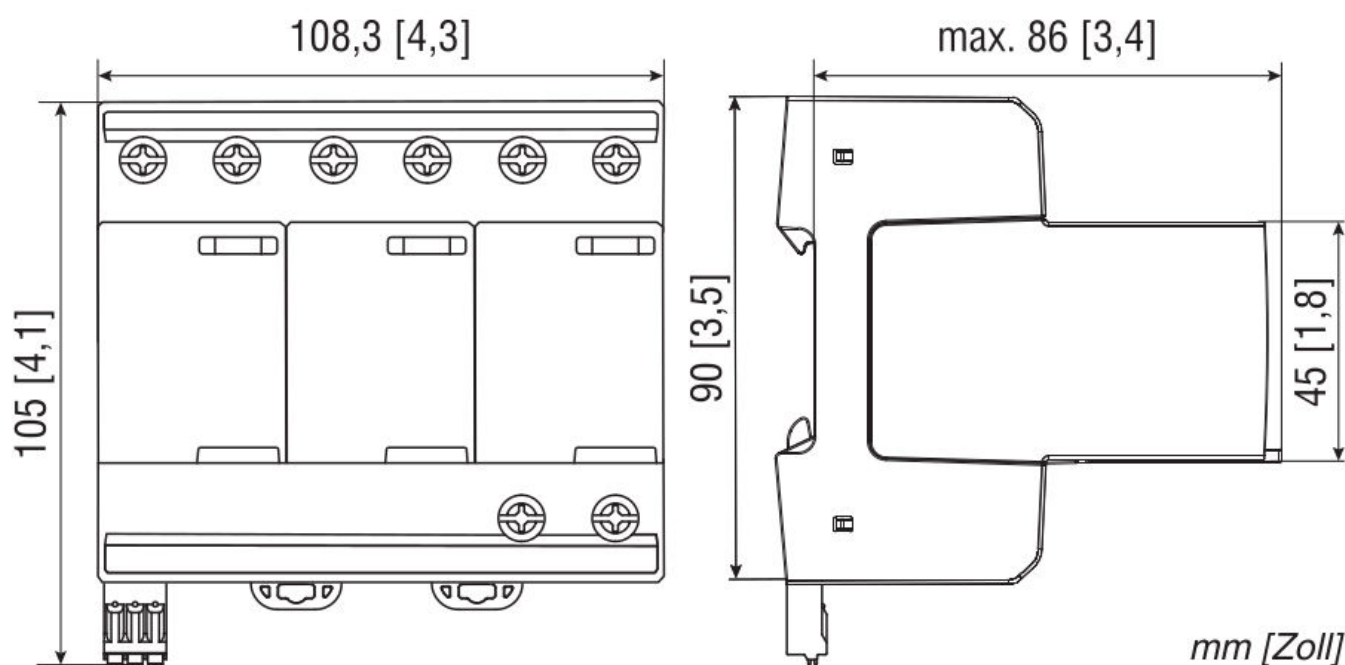

Описание	Артикулен No.
Арестор POWERTEC PF 25kA, T1 275V, 3+0 (TN-C), с вгр. предп.	IS010130