

Данни за артикула: IS010131--

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, pluggable, integr. fuse




Технически данни

Мрежа	3+1
максимално работно напрежение (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Устойчивост на импулсен ток (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Номинален ток на разреждане (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
максимален ток на разреждане (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
ниво на защита по напрежение (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
модул	8
Дистанционен контакт	да
Номинално напрежение	240VAC
Short circuit withstand	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
TOV Withstand 200ms (N-PE) (V)	1200
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Технически данни - продължение

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010131--

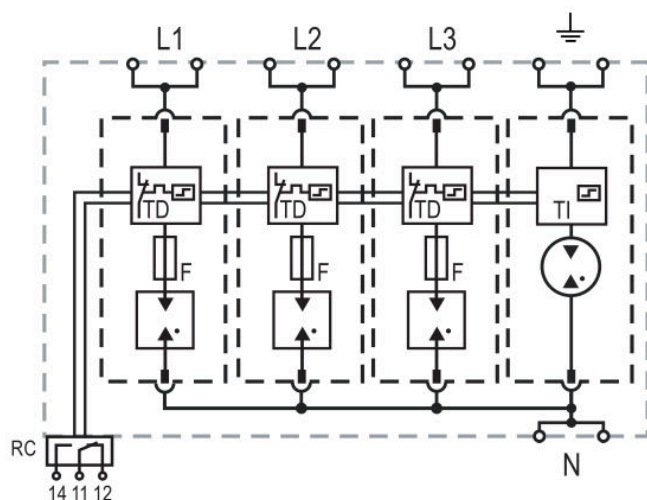

Dimension diagram IS010131-- [mm/inch]

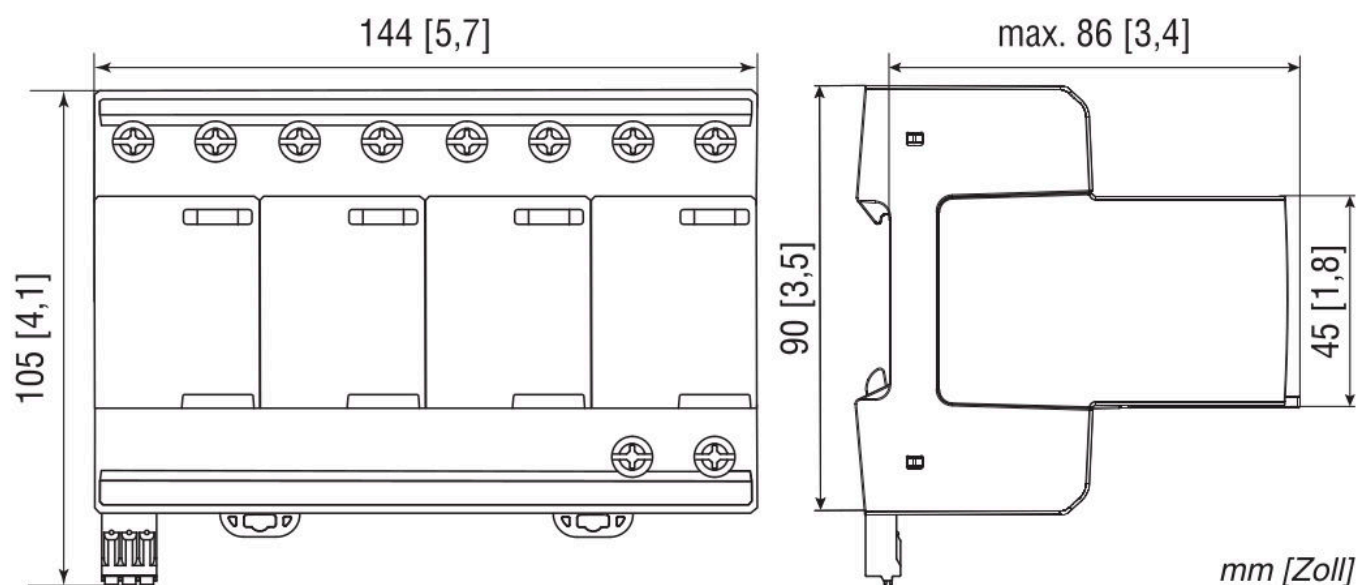

Описание	Артикулен No.
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, pluggable, integr. fuse	IS010131