


Данни за артикула: IS050019-A

CU Busbar (SPD B/C-RCD) TNS

For simple connection of the BC series RCCB with Surge arrester IS2x

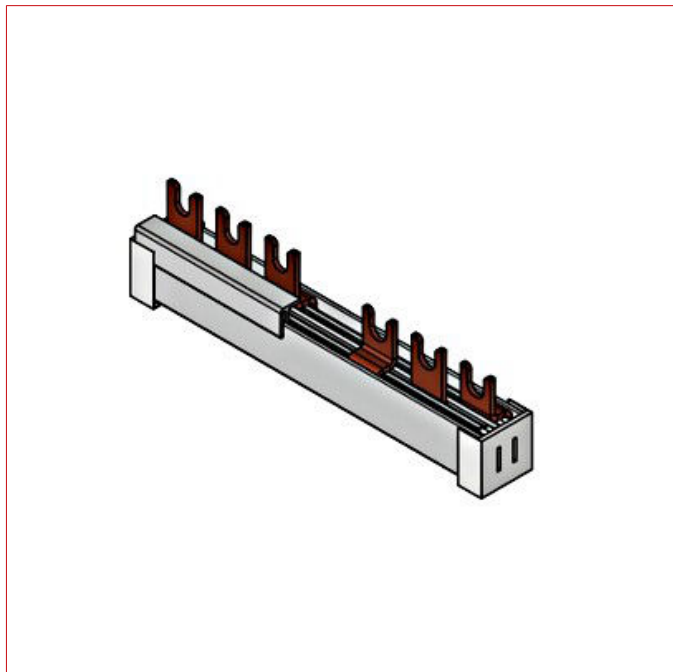

Технически данни

Версия	аксесоари
Аксесоари	шина
Номинално напрежение	240/415VAC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

Описание	Артикулен No.
CU Busbar (SPD B/C-RCD) TNS For simple connection of the BC series RCCB with Surge arrester IS2x	IS050019-A