

Данни за артикула: ISA05018--

Разединител Arrow, размер 000, за 60mm шинна с-ма, 125A

Изходи отдолу



Schrack-Info

NH-fuse-switch-disconnector acc. to IEC/EN 60947-3, VDE 0660 part 107

- for 60mm busbar-system

- All parts made from halogenfree, self-extinguishing material

Технически данни

Разсейвана мощност (W)	12,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	70
Размер	NH 000
Rated operational voltage (V)	690
Номинален работен ток (A)	125
Rated insulation voltage [Ui] (V)	800
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	200
Полюси	3
Връзка	Lift terminal
Mechanical durability	1400 switching cycles
Тип монтаж	vertical


Технически данни - продължение

Overvoltage category/pollution degree	III / 2
Utilization category	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
Монтаж	busbar mounted
Система	60mm

Таблични файлове: Разединител Arrow, размер 000, за 60mm шинна с-ма, 125A

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Чертеж: Разединител Arrow, размер 000, за 60mm шинна с-ма, 125A

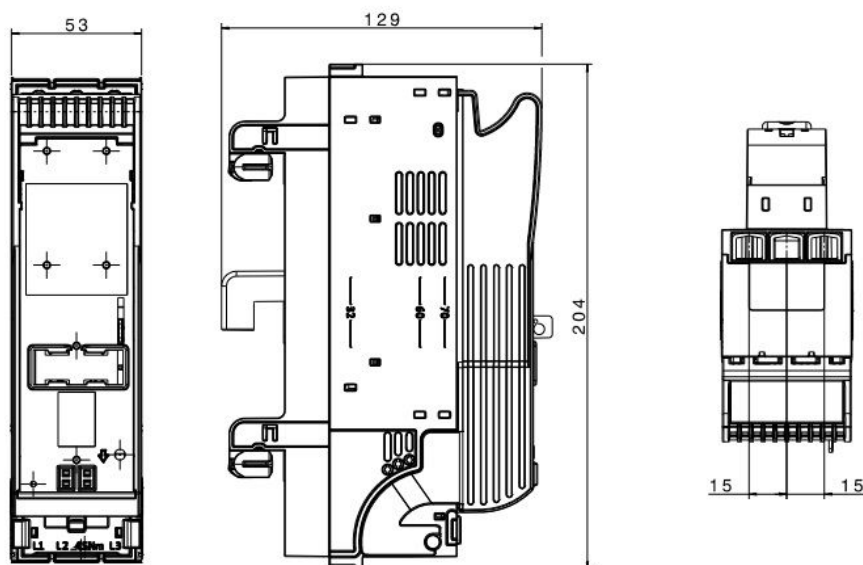

[mm]

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Разединител Arrow, размер 000, за 60mm шинна с-ма, 125A		ISA05018
Изходи отдолу		
Акcesoари		
Стопяем предпазител HRC размер 000, 4A, 400VAC		ISP00004
Стопяем предпазител HRC размер 000, 6A, 400VAC		ISP00006
Стопяем предпазител HRC размер 000, 10A, 400VAC		ISP00010
Стопяем предпазител HRC размер 000, 16A, 400VAC		ISP00016
Стопяем предпазител HRC размер 000, 20A, 400VAC		ISP00020
Стопяем предпазител HRC размер 000, 25A, 400VAC		ISP00025
Стопяем предпазител HRC размер 000, 32A, 400VAC		ISP00032
Стопяем предпазител HRC размер 000, 35A, 400VAC		ISP00035
Стопяем предпазител HRC размер 000, 40A, 400VAC	8	ISP00040
Стопяем предпазител HRC размер 000, 50A, 400VAC		ISP00050
Стопяем предпазител HRC размер 000, 63A, 400VAC		ISP00063
Стопяем предпазител HRC размер 000, 80A, 400VAC		ISP00080
Стопяем предпазител HRC размер 000, 100A, 400VAC		ISP00100