

Данни за артикула: ISA05295-A

Разединител за стоп. предп. ARROW, размер 3, 3P, M10, 630A

Panel mounting



Технически данни

Разсейвана мощност (W)	51,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	55
Размер	NH 3
Rated operational voltage (V)	690
Номинален работен ток (A)	630
Номинална честота (Hz)	50/60
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated conditional short-circuit-current	120
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8
Полюси	3
Връзка	винтова клема
Степен на защита - IP	IP2XC

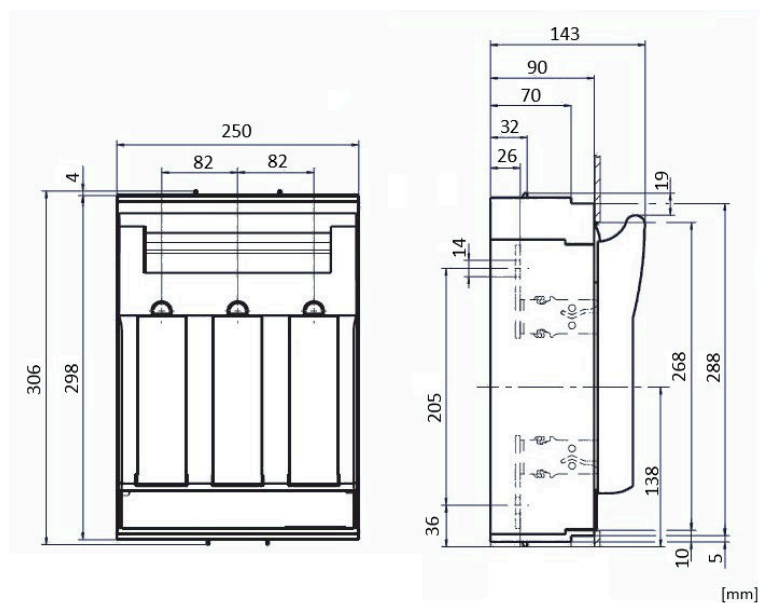
Чертеж: Разединител за стоп. предп. ARROW, размер 3, 3P, M10, 630A

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разединител за стоп. предп. ARROW, размер 3, 3P, M10, 630A Panel mounting	ISA05295-A
Акcesoари	
Тунелна клема за ARROW BLUE, за размер 2 и 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Cover support top/bottom 60 and 70mm for size 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Стопяем предпазител HRC размер 3, 200A, 400VAC	ISP03200
Стопяем предпазител HRC размер 3, 250A, 400V AC	ISP03250
Стопяем предпазител HRC размер 3, 315A, 400V AC	ISP03315
Стопяем предпазител HRC размер 3, 400A, 400V AC	ISP03400
Стопяем предпазител HRC размер 3, 500A, 400V AC	ISP03500
Стопяем предпазител HRC размер 3, 630A, 400V AC	ISP03630