

Данни за артикула: IU008523--

LED осв. за табло с магнитно закр. 100-240V AC, без кабел

Изисква се захранващ кабел IU008524--. Кабел за връзка на няколко поредни осветителя - IU008525--



SCHRACK-Info

- Long-lived and maintenance-free LED technology (60.000h)
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Wide voltage range AC 100-240V
- Integrated power supply
- For commissioning, the connection cable **IU008524** is required
- Optional available: Extension cable for through-wiring **IU008525**
- Up to 10 lamps can be connected in series
- On/Off switch



Технически данни

Нето ширина (mm)	351,00
------------------	--------

Технически данни - продължение

Нето височина (mm)	32,00
Дълбочина (mm)	34,00
Нето тегло (kg)	0,28
Материал	Пластмаса
Цвят	Прозрачен
Височина (mm)	32
Дълбочина (mm)	34
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	II
Широчина (mm)	351
Акcesoари	IU008524--;IU008525--;ACDSW010--;WSADSW01--;BO817616--
Тип	лек корпус
Номинално напрежение	100-240V-AC
Номинален ток (A)	2,5
Начин на свързване	щепселна клема
Тип на закрепване	магнитна
Tightening torque (Nm)	2
Тип монтаж	Vertical / Horizontal
Температурен обхват - работен (°C)	-40 to +60
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-40 to +85
Humidity (%)	max. 90
Светлоизточник	LED
Power consumption	5W
Светлинен поток (lm)	400
ресурс	60.000h

Dimension drawing

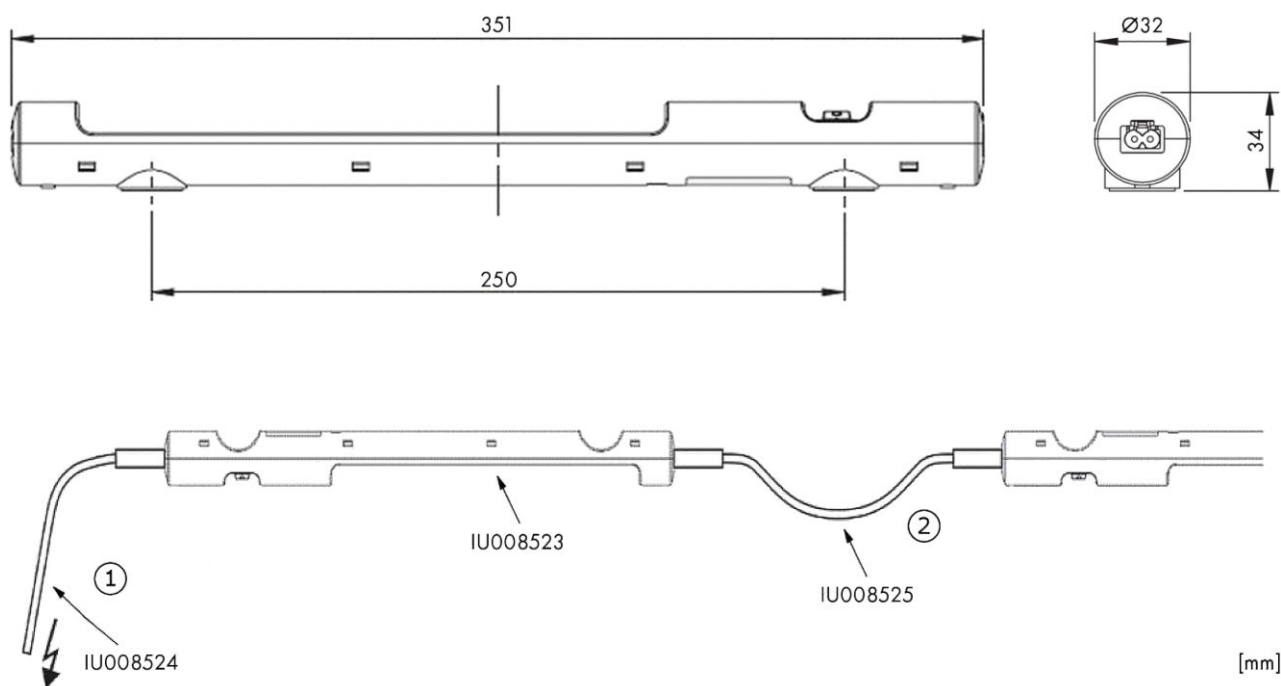


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED осв. за табло с магнитно закр. 100-240V AC, без кабел	IU008523
Изисква се захранващ кабел IU008524--. Кабел за връзка на няколко поредни осветителя - IU008525--	
Необходими аксесоари	
Захранващ кабел за IU008523, 2x1,5mm², 2m, бял	IU008524
Аксесоари	
Захранващ кабел за IU008523, 2x1,5mm², 2m, бял	IU008524
Удължаващ кабел за IU008523, 2x1,5mm², 2m, бял weiß	IU008525
Краен изключвател за врата, пластмасов, IP65	ACDSW010
Изключвател за врата, за табла WSA, 6A, 230V, IP40 1NO и 1NC контакт, пластмасов	WSADSW01
Комбиниран АП + ДТЗ C 16/1+N/300mA/тип A Серия BOLF, Тип A (чувствителност към импулсен постоянен ток), Тип без закъснение, Стандарт на продукта EN 61009-1:2012 + A12:2006,EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616