

Данни за артикула: IU008530--

Осветител за табло с магнитно закрепване и контакт IP20, 11W

Енергоспестяваща крушка с цокъл 2G7, 900lm, 10.000h, клема 2.5mm² с накрайник, с on/off ключ



SCHRACK-Info

- Slim design
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Electrical socket
- On/Off switch
- Includes energy saver bulb 11W (2G7)
- Long service life (10.000h)
- Also available:

IU008518: With screw fastening and socket

IU008531: With magnetic fastening and socket type E (for France, Belgium, Poland, Czech Republic and Slovakia)




Технически данни

Технически данни - продължение

Нето широчина (mm)	345,00
Нето височина (mm)	40,00
Дълбочина (mm)	91,00
Нето тегло (kg)	0,50
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	50
Материал	Пластмаса
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Височина (mm)	40
Дълбочина (mm)	91
Степен на защита - IP	IP20
Клас на защита	I
Широчина (mm)	345
Номинално напрежение	230V-AC
Тип	лек корпус
Номинален ток (A)	16
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Тип на закрепване	магнитна
Tightening torque (Nm)	0,8
Тип монтаж	Vertical / Horizontal
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +50
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-45 to +70
Humidity (%)	max. 90
Светлоизточник	Energy saver bulb, socket 2G7
Power consumption	11W
Светлинен поток (lm)	900
ресурс	10.000h

Dimension drawing

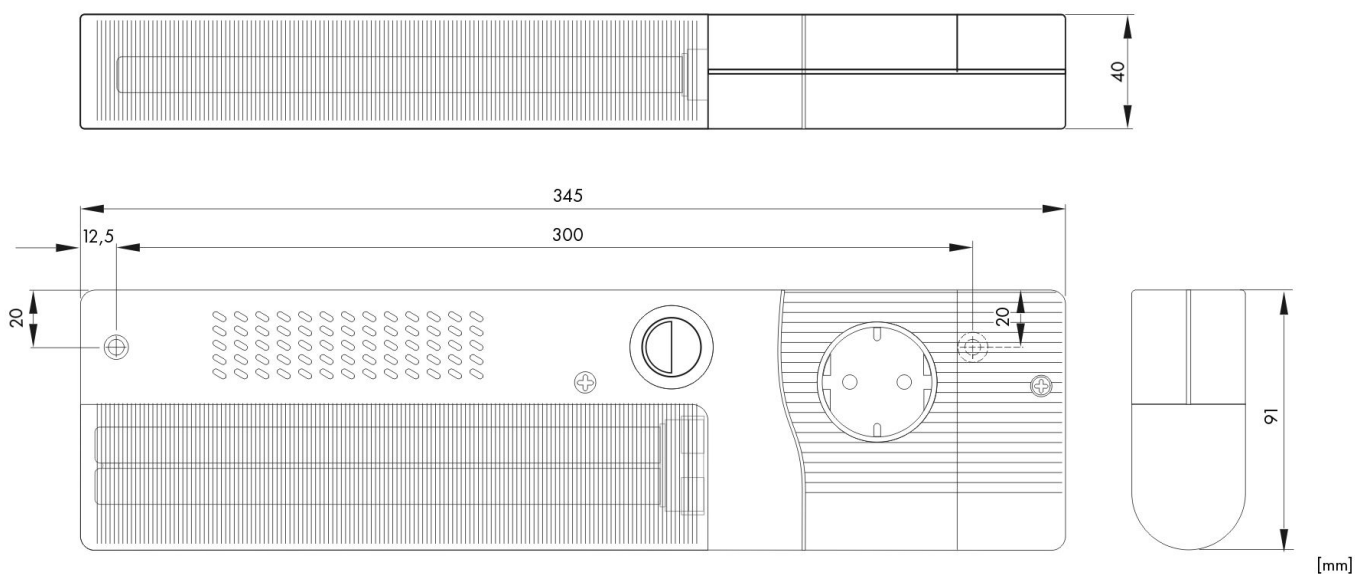

Описание	Артикулен No.
Осветител за табло с магнитно закрепване и контакт IP20, 11 W	IU008530
Енергоспестяваща крушка с цокъл 2G7, 900lm, 10.000h, клема 2.5mm ² с накрайник, с on/off ключ	