

Данни за артикула: IUKTI9021-

Климатик 320W, частично вгр. монтаж към табло, Серия DTI

230V, Installation depth=67mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for partially recessed mounting (=DTI)
- Simple and fast mounting with brackets for door or side mounting
- Small mounting area, suitable for small electrical enclosures and larger electrical enclosures for the cooling of hot spots
- Compact design, perfect for flat enclosures, control consoles and operating units
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTI9021:

- Cooling performance: 320W
- Rated voltage: 230V
- Diagnostic message via operating display
- Integrated fault and door contact
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Installation depth: 74mm
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Технически данни

Нето широчина (mm)	385,00
Нето височина (mm)	329,00
Дълбочина (mm)	252,00
Нето тегло (kg)	17,00
Мин. околна температура (°C)	15
Макс. околна температура (°C)	45
Степен на защита - IP	IP54
Клас на защита	I
Номинално напрежение	230V-AC
Тип	климатик
мощност на охлаждане (W)	320


Technical Data for Cooling Unit 320W, DTI Series, IUKTI9021:

Daten	Einheit	IUKTI9021
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung L35/L35: nach EN 14511 L35/L45:	W	320 / 340 300 / 330
Leistungsaufnahme L35/L35:	W	230 / 240
Stromaufnahme L35/L35:	A	1,6
Einschaltstrom L35/L35:		11,7 / 10,9
Luftvolumenstrom intern	m³/h	282
freiblasend extern	m³/h	282
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 62
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel R134a	g	350
Einschaltdauer	%	100
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
nach EN 60529 IP 34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise Gehäuse		Stahlblech verzinkt
Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=329, B=385, T=245
Nettogewicht	[kg]	17
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

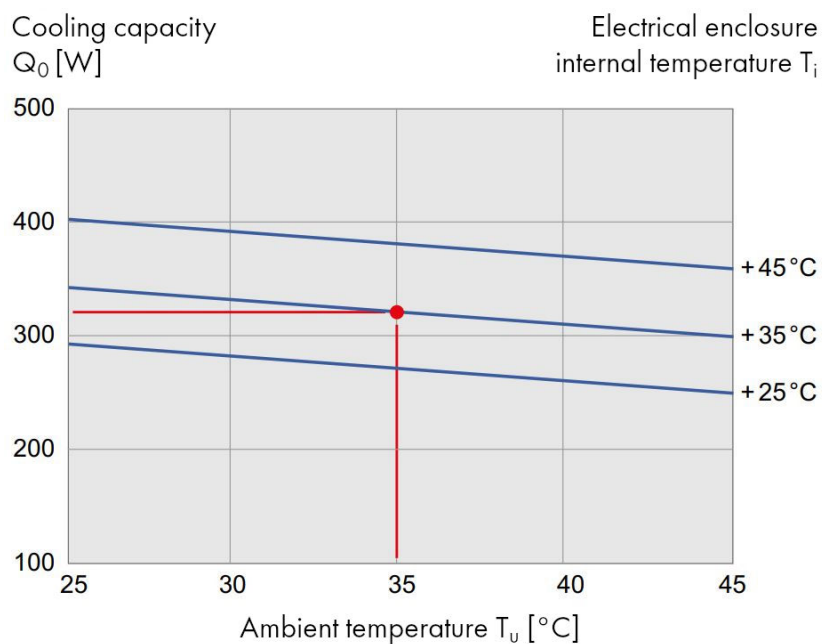

Dimensions and Cutout IUKTI9021

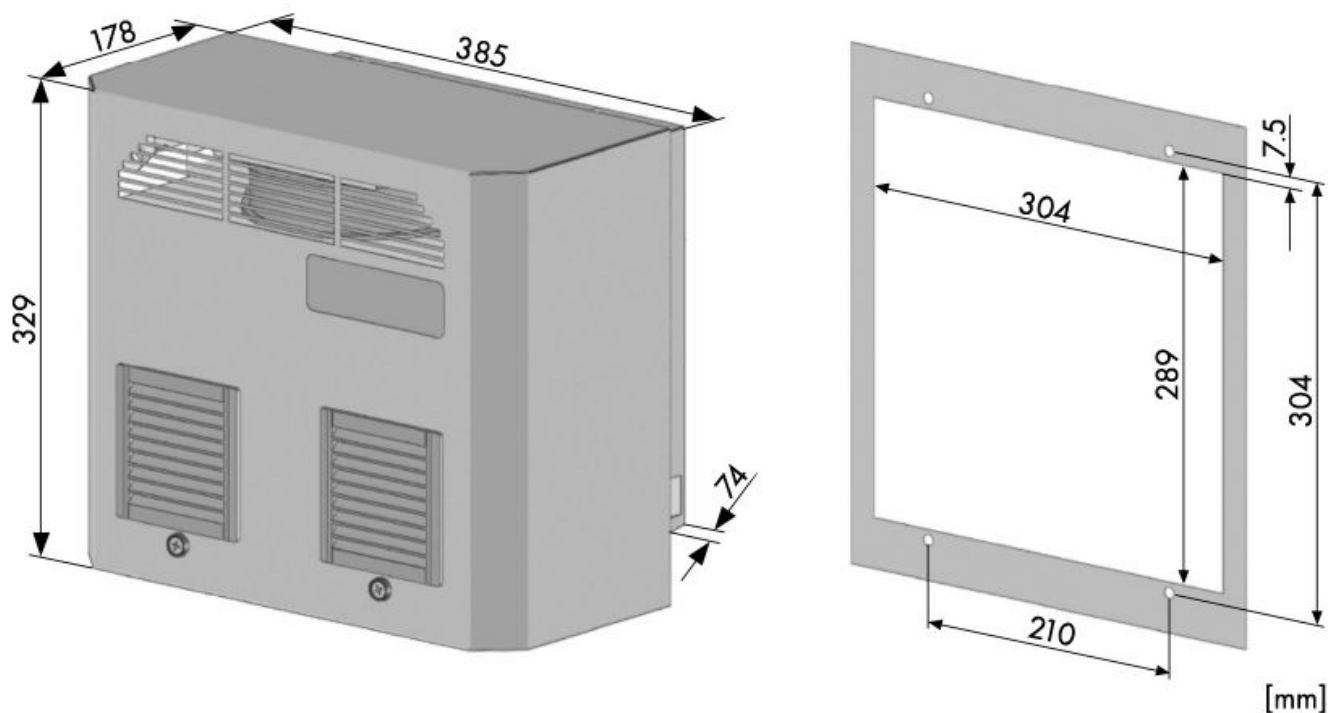

Описание	Артикулен No.
Климатик 320W, частично вгр. монтаж към табло, Серия DTI 230V, Installation depth=67mm, IP54, RAL 7035	IUKTI9021