

Данни за артикула: IUKTS6301 -

# Климатик 1500W, външен монтаж към табло, Серия DTS

400V, IP54, RAL 7035



## SCHRACK-Info

### General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

### IUKTS6301:

- Cooling performance: 1500W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




## Технически данни

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Нето широчина (mm)            | 410,00   |
| Нето височина (mm)            | 968,00   |
| Дълбочина (mm)                | 253,00   |
| Нето тегло (kg)               | 45,00    |
| Мин. околна температура (°C)  | 15       |
| Макс. околна температура (°C) | 55       |
| Степен на защита - IP         | IP54     |
| Клас на защита                | I        |
| Тип                           | климатик |
| Номинално напрежение          | 400V-AC  |
| мощност на охлаждане (W)      | 1500     |


## Таблични файлове: Климатик 1500W, външен монтаж към табло, Серия DTS

| Daten                          |                 | Einheit | IUKTS6301                                                     |
|--------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Nennspannung + 10%             |                 | Hz<br>V | AC 50 / 60<br>400 2~                                          |
| Kälteleistung<br>nach EN 14511 | L35/L35:        | W       | 1500                                                          |
|                                | L35/L50:        |         | 850                                                           |
| Leistungsaufnahme              | L35/L35:        | W       | 770 / 820                                                     |
| Stromaufnahme                  | L35/L35:        | A       | 3,5 / 3,3                                                     |
| Einschaltstrom                 | L35/L35:        | A       | 16                                                            |
| Kälteleistungszahl             | $\epsilon_{ke}$ |         | 1,9                                                           |
| Luftvolumenstrom               | intern          | m³/h    | 885                                                           |
|                                | extern          | m³/h    | 885                                                           |
| Absicherung T                  |                 | A       | 5                                                             |
| Anschlussart                   |                 |         | Federzugklemme an beigefügtem Stecker                         |
| Umgebungstemperatur            |                 | °C (°F) | +15 bis +55 (+59 bis +131)                                    |
| Regelbereich (einstellbar)     |                 | °C (°F) | +25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95) |
| Kältemittel                    | R134a           | g       | 500                                                           |
| Kondensatabscheidung           |                 |         | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf      |
| Schutzart<br>nach EN 60529     | IP54            |         | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz   |
|                                | IP34            |         | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz        |
| Bauweise                       | Gehäuse         |         | Stahlblech verzinkt                                           |
|                                | Haube           |         | elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)                    |
| Abmessungen                    |                 | [mm]    | H=962, B=410, T=253                                           |
| Nettogewicht                   |                 | [kg]    | 45                                                            |

## Cooling Capacity Performance Curves

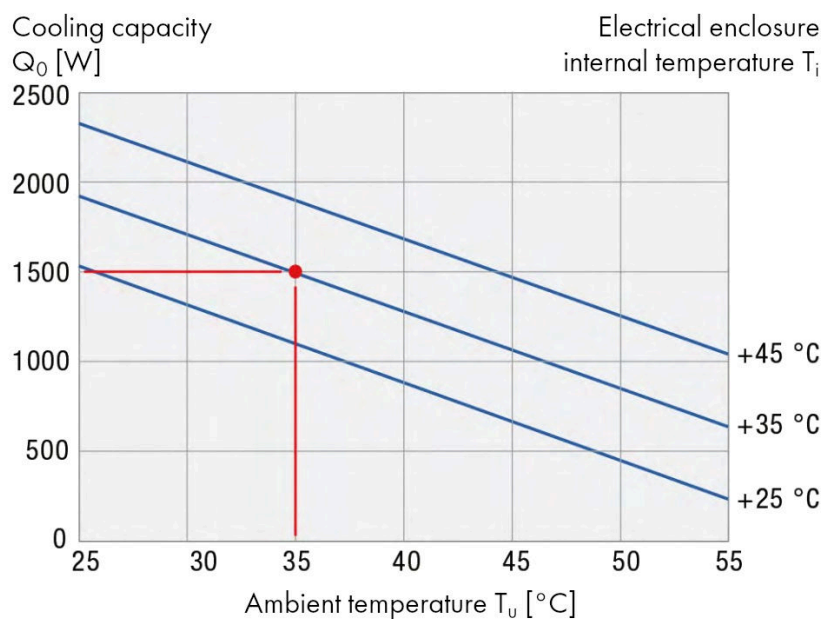

## Dimensions and Cutout IUKTS6301

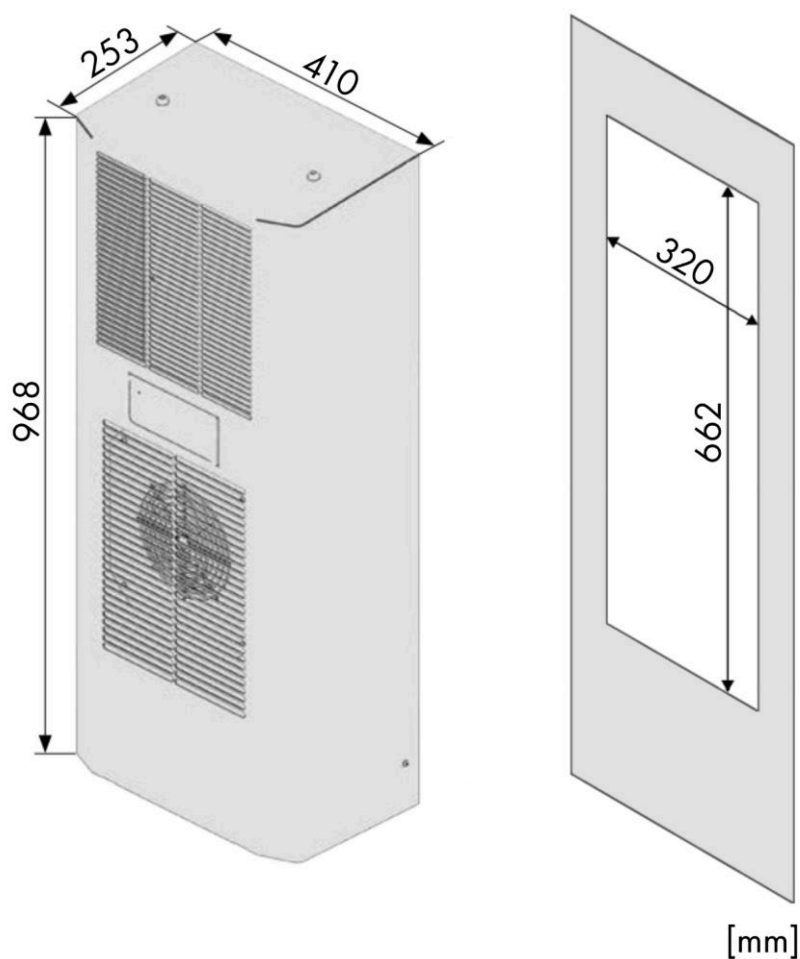

| Описание                                                                   | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Климатик 1500W, външен монтаж към табло, Серия DTS<br>400V, IP54, RAL 7035 | IUKTS6301     |