

Данни за артикула: IUKTS9011 -

Климатик 300W, външен монтаж към табло, Серия DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Simple and fast mounting with brackets
- Small mounting area, suitable for small electrical enclosures and larger electrical enclosures for the cooling of hot spots
- Compact design, perfect for flat enclosures, control consoles and operating units
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS9011:

- Cooling performance: 300W
- Rated voltage: 230V
- Powerful radial fans ensure optimum air circulation inside the enclosure
- Integrated collective fault and door contact (potential-free)
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Технически данни

Нето широчина (mm)	495,00
Нето височина (mm)	300,00
Дълбочина (mm)	140,00
Нето тегло (kg)	15,00
Мин. околна температура (°C)	15
Макс. околна температура (°C)	45
Степен на защита - IP	IP54
Клас на защита	I
Номинално напрежение	230V-AC
Тип	климатик
мощност на охлаждане (W)	300


Таблични файлове: Климатик 300W, външен монтаж към табло, Серия DTS

Daten		Einheit	IUKTS9011
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	300
	L35/L45:		180
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	275 / 290
Stromaufnahme	L35/L35:	A	1,52 / 1,56
Einschaltstrom	L35/L35:	A	4,52 / 4,66
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	m³/h	160
	extern	m³/h	160
Absicherung T		A	16
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	< 65
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel R134a		g	130
Einschaltdauer		%	100
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=300, B=495, T=140
Nettogewicht		[kg]	17

Cooling Capacity Performance Curves

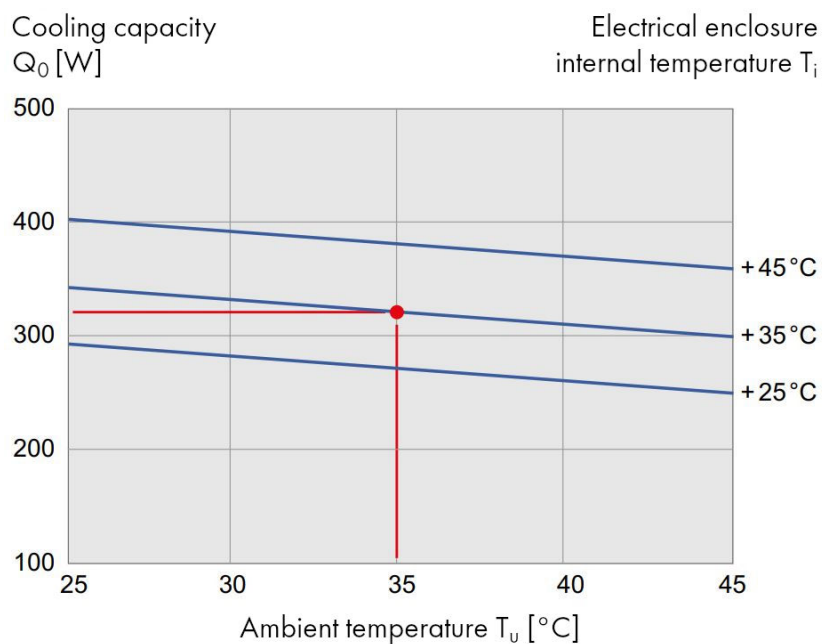

Dimensions and Cutout IUKTS9011

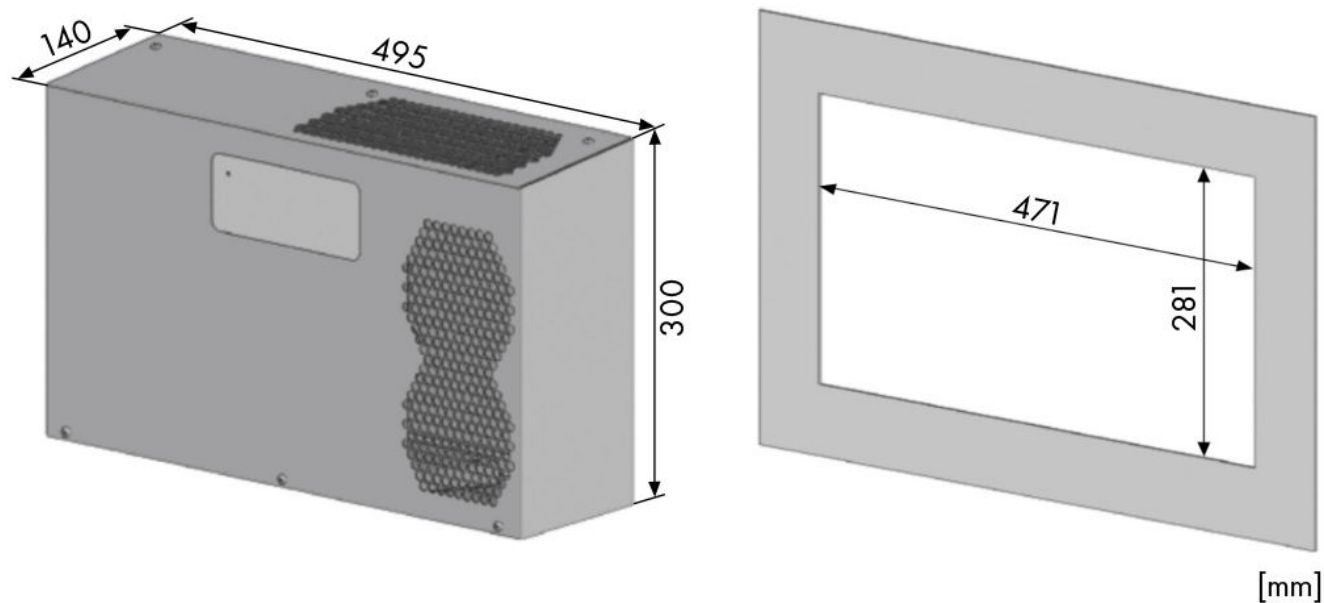

Описание	Артикулен No.
Климатик 300W, външен монтаж към табло, Серия DTS 230V, IP54, RAL 7035	IUKTS9011