


Данни за артикула: LI1003558-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED черно/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

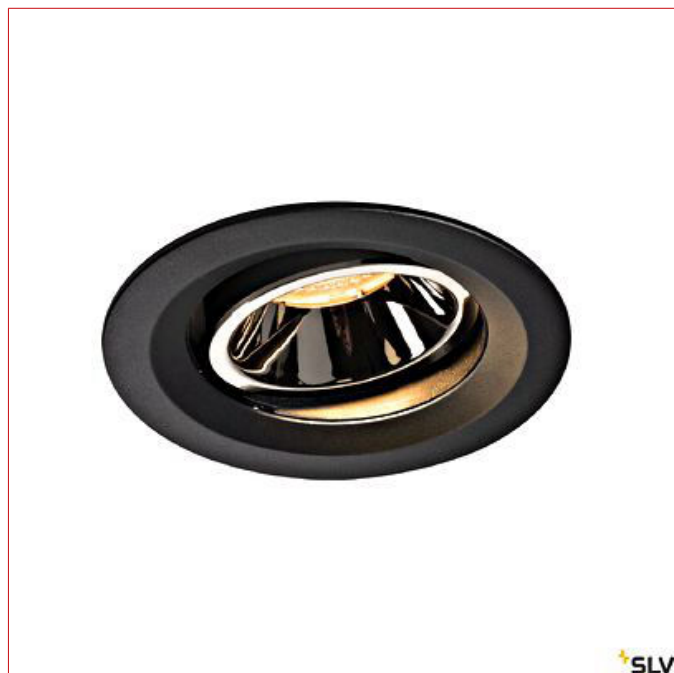

Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1550
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоотдаване	≥90
ресурс	50.000h
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	17,50
Работен ток mA (mA)	500
Размер на отвора (mm)	Ø 120
Дълбочина на монтаж (mm)	100
Цвят	Хром Черно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Дължина (mm)	135
Широчина (mm)	135
Височина (mm)	90
Диаметър, mm (mm)	135
Акcesoари	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ mm	135x135x90
ØхВ mm	135x90
Размер на отвора, mm	Ø 120

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED черно/хром	LI1003558
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Акcesoари	
LED W LED бяло	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно	LI1004790

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно	L11004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 черно	L11004793
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146